



**RELIABILITY BUILT IN™**

**T&S BRASS**

**FOODSERVICE  
CONDENSED  
CATALOG**





The Alliance For Water Efficiency is a national nonprofit organization that advocates for water efficiency and conservation among its diverse membership.

Alliance for Water Efficiency は、水効率と節水の国家級非営利組織です。

T&S is a member of the U.S. Green Building Council (USGBC), an independent accrediting body that has developed a rating system, the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) to measure energy efficiency and sustainable building practices.

アメリカグリーンビルディング協会 (USGBC) は、独立審査機構です。Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 評価ポイントシステムを導入し、エネルギー効率及び建築物の持続可能性を測定評価します。T&Sはアメリカグリーンビルディング協会の会員です。

As a WaterSense Partner we signed an agreement with the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) to show our commitment to promote its goals for national water efficiency.

WaterSense Partnerの一員として、弊社はアメリカ環境保護庁 (EPA) と契約書を交わり、国で定める水効率の目標に向けて推進する公約を表明しています。

## Company History 会社履歴

With a steadfast commitment to quality, T&S Brass has set industry standards for more than 60 years and introduced a number of plumbing innovations, including the market's first pre-rinse unit and the foot pedal valve.

Today, T&S manufactures and sells faucets, fittings, and specialty products and accessories for foodservice, industrial, commercial plumbing, and laboratory markets. Its products have become the standard for the majority of U.S. hospitals, schools, restaurants, prisons, and public facilities.

At our headquarters in Travelers Rest, SC, our associates take pride in consistently delivering the finest in craftsmanship and service. We produce more than 5,000 quality products and parts that meet the requirements of the Buy American Act.

T&S sells meticulously designed and rigorously built products on nearly every continent. Still family owned and operated, reliability remains the fundamental principal behind everything we do.

品質への確固たる約束をもとに、T&S Brassは市場初のプレリンスユニットやフットペダルバルブ等を含む数々の革新的な配管技術を生み出し、60年以上にわたり工業規格化の一端を担って参りました。

今日、T&Sはフードサービス・工業・商業・ラボ施設向け専用の蛇口や付属品、及び特殊品とアクセサリ類を製造、販売しています。これら製品は、米国の病院、学校レストラン、刑務所、その他公共施設の大部分で標準として使われています。

米サウスカロライナ州のT&S本社では、一流の職人技とサービスを一貫して提供できることを誇りとしています。私たちは、Buy American法の要件を満たす5,000以上の高品質製品と部品を生産しています。

T&Sは、ほぼすべての大陸にて細心の注意を払って設計し、厳密に組立てられた製品を販売しています。まだファミリーオーナーの運営会社ですが、確固たる信頼性が我々がするすべての背後にあり続けることを基本原則としています。





## T&S leadership in conservation

T&S社は節水・エコの推進役として活躍しております

For decades, T&S has been a leader in water conservation. Our B-107 and B-108 pre-rinse units meet or exceed all U.S. government requirements for water conservation. This water-conscious emphasis not only protects our valuable natural resources, it also saves our customers large amounts of money as well — in water costs, in sewer costs, and in energy costs for water heating.

Trust T&S to continue to lead equipment suppliers in water and energy conservation efforts. For more information on T&S water conservation, visit [www.tsbrass.com](http://www.tsbrass.com) and check out Water Conservation Resources on the home page.

数十年来、T&Sは節水・エコのリーダーを担ってきました。B-107とB-108プレリンスユニットは共に水資源保護のための米国政府法令のすべての立法要件を満たしています。節水・エコは、私たちの貴重な自然資源を保護するのみならず、水道料金や汚水処理費用の削減、更に水の加熱に必要なエネルギー費用の削減等を含め、お客様の経費削減の助力にもなります。

T&S製品の省エネと環境保護に関する詳しい情報については、ホームページ [www.tsbrass.com](http://www.tsbrass.com)に掲載する「水資源保護」にアクセスしてください。

## What is LEED?

The LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building and Rating System™ is a national voluntary standard developed by the U.S. Green Building Council (USGBC), a coalition non-profit organization. LEED is a nationally accepted benchmark for the design, construction and operation of high performance green buildings.

The LEED Rating System gives architects, building contractors and owners tools to determine how to have measurable impact on their buildings' performance. It provides the building industry with consistent, credible standards to design and maintain green buildings that are healthy places for their occupants, energy-efficient and cost-efficient, and built with sustainable materials in a sustainable way.

### Why is T&S interested in LEED and green building?

For many years, T&S Brass has paid attention to the relationship between the environment and our engineering and manufacturing processes. As an example, over 20 years ago we anticipated an energy-efficient market demand for a low-flow spray valve with our B-0107-C. Many of our water-efficient pre-rinse units, faucets and fittings have been on the market for over a decade.


### LEEDとは？

LEEDは非営利組織のアメリカグリーンビルディング協会が推進するエコ建築評価システムです。LEEDはエコ建築の設計、建設及び総合的な性能についての評価基準を規定しています。

LEED評価システムは、設計士、建築請負業者、建築主の為に、建物の性能を評価するツールで、建物の性能にどのような影響があるかを判断することができます。これによって建築業界のエコ建築とメンテナンスの為に一貫して信頼できる基準を示すことができ、環境を破壊せず持続可能な材料と方法に基づいた建築を発展させ、健康的な居住環境の提供や、省エネ及びコスト削減を促進させることができます。

### なぜT&SがLEEDとエコ建築に関心を抱いているのか？

長年、T&Sは技術・生産プロセスと環境との関わりを重視してきました。例えば、20年前から、省エネ市場の需要を予見し、超低流量スプレーバルブB-0107-Cを開発しました。以来、弊社はずっと市場の要求に応じた節水型シャワーヘッドや蛇口及び関連アクセサリーを開発・生産しています。

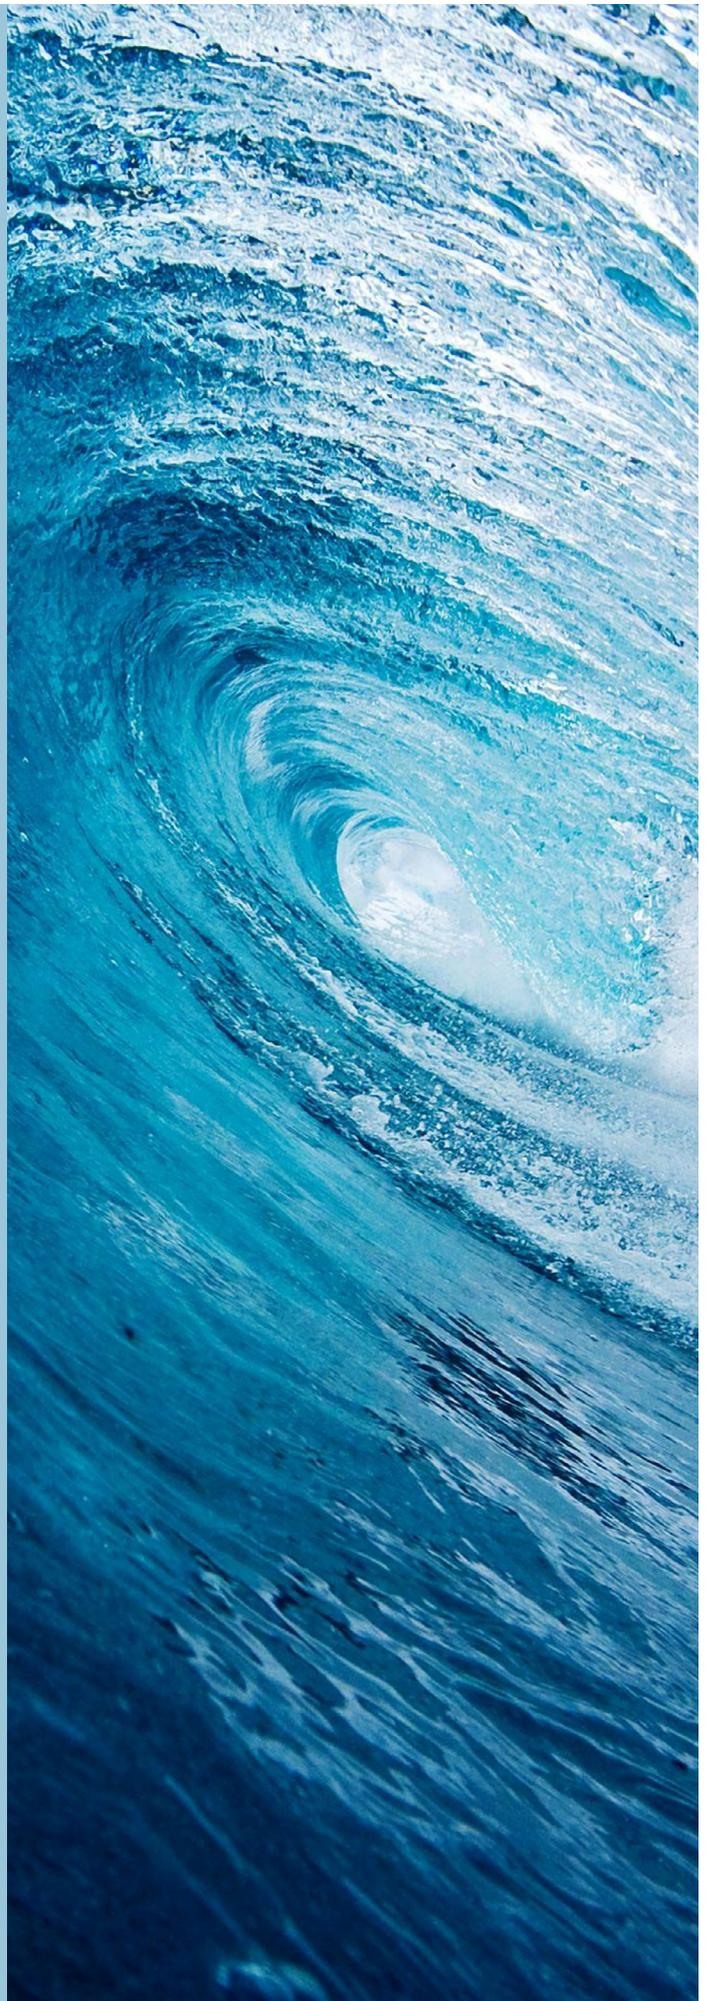

# Clear reasons to choose T&S

## T&S製品を選ぶ確かな理由



### 24-Hour Quick Ship

24時間内の迅速輸送

Say goodbye to downtime. Call in your order before noon for same-day processing and fast turnaround.

待機にさよならです。当日昼前までにご注文頂ければ、同日処理と迅速対応が可能です。

### Conveniently Located Warehouses

恵まれた倉庫の立地条件

Get better, faster service. T&S has warehouses strategically located in Hong Kong and Shanghai.

より良く迅速なサービスを確保する為、T&Sは上海と香港に保税倉庫を設けています。

### Interchangeability

互換性

Change out components easily, carry less inventory and enjoy the flexibility products that are manufactured to work together offer.

簡単に各コンポーネントの交換ができます。在庫削減と高度な柔軟対応を可能にし、工場とお客様との距離を近づけました。

### Quality and Innovation

品質と革新

You can see and feel the difference T&S durability delivers. Our products are designed to meet your evolving application needs and cut installation time.

T&S製品の優れた耐久性を実感して頂けます。弊社の製品はお客様の多種多様な要求に応える上、取り付け時間も短縮できます。

### Outstanding Customer Service

プロフェッショナルなカスタマーサービス

Call and talk with an expert. Our highly trained, friendly staff answers your calls without delay, 9:00 a.m. EST to 5:00 p.m. PST.

厳しい訓練の下で育成したカスタマーサポート担当者が随時お問い合わせに対応致します。(AM9:00~PM5:00)

### Extensive Product Line

広範な製品ライン

No matter your industry or application, our extensive range of products and services can meet your needs.

豊富な製品ラインとサービスにより、お客様のいかなる需要にも応じられます。

### Rigorous Testing

厳しい検査・試験

Stop worrying about product performance. We test every single product we manufacture.

すべてのT&S製品は出荷前に厳格な試験をしています。製品性能に関する心配はございません。

### Family Owned and Operated

弊社について

Pride and professionalism mean a lot to you, and to us. Family-owned T&S has been a leader in reliable, innovative products and services since 1947.

T&S社は1947年創業以来、信頼ある革新的な製品とサービスで飲食機器産業をリードしてきました。

### Custom Engineering and Modifications

カスタマイズ及び改造

Let our experienced engineers help you satisfy specific requirements quickly.

経験豊富なエンジニアが、お客様の特殊な要求にも対応致します。


### Codes and Compliances

規範及び法規

Trust T&S for products that are manufactured to highest industry standards and certified by nationally and internationally recognized organizations (ISO, UL, CSA, NSF, IAPMO, ASSE, and more).

製品はすべて米国および国際認証機関

(ISO, UL, CSA, NSF, IAPMO, ASSE, 他) が認証した要件に厳格に従い生産したのです。



# Content 目次

## T&S Standard Products T&S標準製品



- Pre-Rinse Units Series プレリンスユニットシリーズ ..... 1~3
  - Mini Pre-Rinse Units Series ミニプレリンスユニットシリーズ ..... 4
  - Accessories of Pre-Rinse Unit プレリンスユニットアクセサリー ..... 5
  - Hot & Cold Spindle Assemblies Eternaスピンドルカートリッジ/Ceramaセラミックカートリッジ ..... 6
  - Workboard and Pantry Faucet 作業台用水栓/厨房用水栓 ..... 7~13
  - Electronic Sensor Faucet センサー水栓 ..... 14~15
  - Single Lever Faucet and Metering Faucet シングル混合栓 ..... 16
  - Single Sink Faucet and Service Sink Faucet シングル単水栓/サービス水栓 ..... 17
  - Spout and Pedal Valve スパウト/ペダルバルブ ..... 18
  - Glass Fillers and Dipperwell Bowl and Faucet グラスフィラー/ディッパーウェルサービス ..... 19
  - Waste Valves and Big-Flo Faucet 排水栓/大流量栓 ..... 20
  - Pot and Kettle Fillers and Chinese Range Faucet ポット&ケトルフィラー/中華レンジ水栓 ..... 21
  - Hose Reel ホースリール ..... 22~23
- Pre-Rinse Unit Water Conservation Calculator
- シャワー節水計算表 ..... 24

## Emergency Eyewash Unit by Haws Haws緊急洗眼ユニット



- Eyewash Unit 洗眼ユニット ..... 25~26

## i-Line Series i-Lineシリーズ



- Deck Mount Faucet デッキマウント水栓 ..... 28~30
- Submarine Mount Faucet 埋込式水栓 ..... 30
- Deck Mount High Flow デッキマウント大流量栓 ..... 31~32

## Equip Series Equipシリーズ




- Pre-Rinse Units Series and Accessories プレリンスユニット/アクセサリー ..... 34
- Pantry Faucet and Accessories 厨房用水栓/アクセサリー ..... 35~41
- Accessories アクセサリー ..... 42
- Electronic Faucet センサー水栓 ..... 43
- Glass Filler グラスフィラー ..... 44
- Hose Reel ホースリール ..... 45

# Pre-Rinse Units プレリンスユニット



## The Superior Features of a T&S **EasyInstall** Pre-Rinse Unit

T&S “イージーインストール” プレリンスユニットの優れた特徴

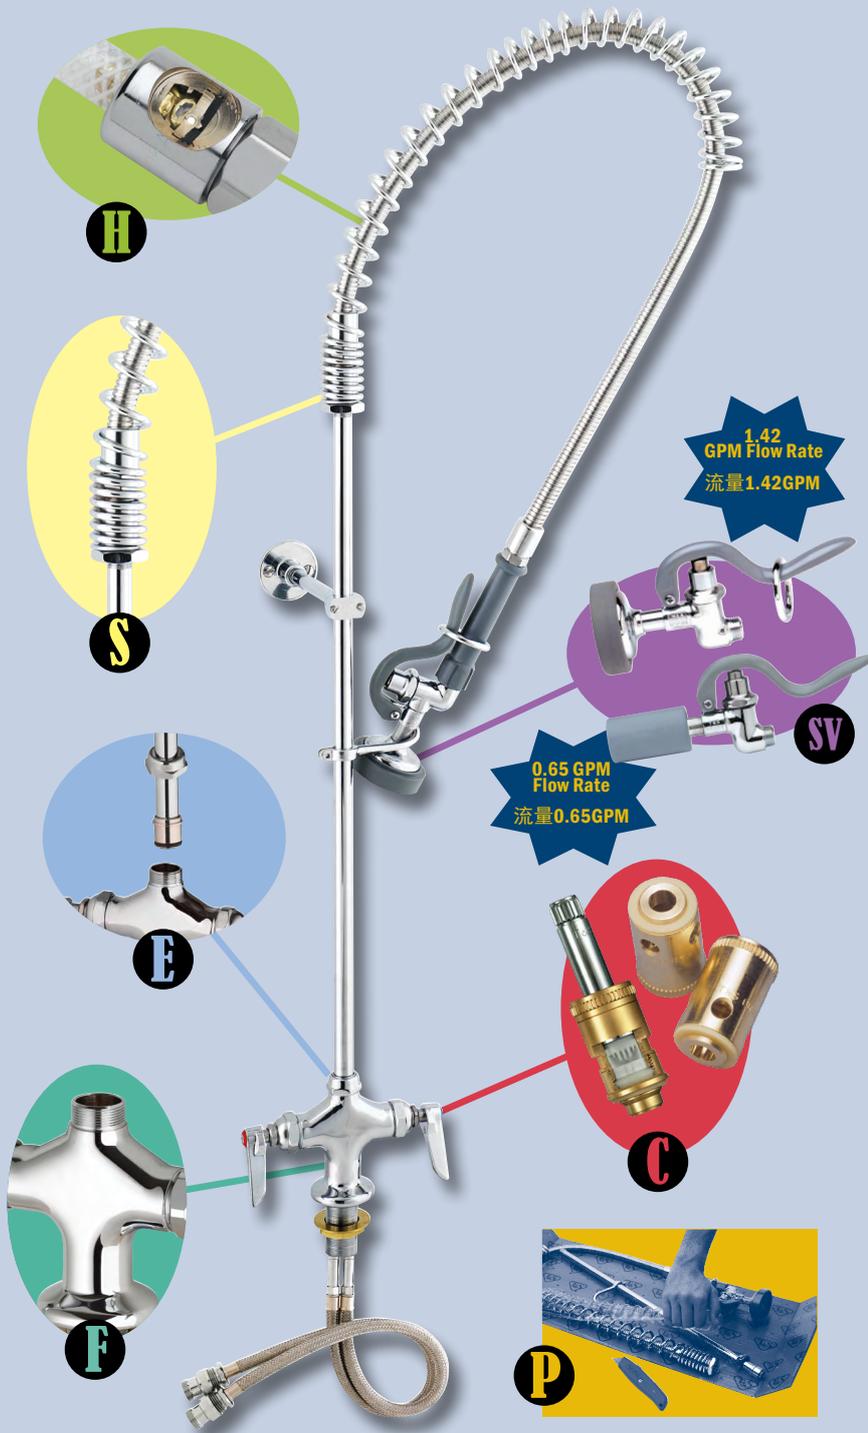

### CARTRIDGES

- Interchangeable
- Self-contained and easily replaced
- Ceramic and compression

#### カートリッジ

- 交換可能なカートリッジ方式を採用
- カートリッジを交換するだけ作業も簡単
- セラミックタイプとスピンドルタイプの2種類を用意



### EASYINSTALL

- Patented design
- Unique “pop-and-lock” riser connection that takes as little as 10 minutes to install

#### 取付け簡単

- ユニークな“ポップ&ロック”
- ユニークな“ポップ&ロック”方式により10分程度で取付け完了



### FAUCETS

- Forged one-piece base faucet eliminates leaks
- Copper layer over casting makes smoother surface
- Thick chrome plating

#### 水栓部

- ベース部を一体化し、水漏れリスクを排除
- クロムメッキ前の銅メッキにより滑らかな表面仕上げに
- 厚目のクロムメッキ



### HOSES

- Stainless steel hoses with double interlocked covers for long life
- Sealed ends prevent tears
- Vinyl nylon reinforced inner hose tested to 1200 PSI

#### ホース

- 長寿命なダブル連結ステンレスカバーホース
- 開口部防裂傷・密封設計
- 内壁強化で耐圧1200PSI (84.3kgf/cm<sup>2</sup>)



### PACKAGING

- Pre-assembled parts are ready for quick installation
- Fewer parts to misplace

#### 包装

- あらかじめ組立てられているので、取付時間を大幅短縮



### SPRING

- Specially designed spring reinforced at the stress point where hose connects
- Protects and extends life of hose

#### スプリング

- ホース接続部のストレスポイントを補強する特殊設計
- ホースを保護し耐用寿命を延ばします



### SPRAY VALVES

- Significant water-savings with low-flow rates
- Uncompromising performance
- Tested to over 1.5 million cycles

#### スプレーバルブ

- 低流量で大幅な節水効果
- 妥協のないパフォーマンス
- 150万回を超える検査試験

**EasyInstall**



# Pre-Rinse Units プレリンスユニット

## B-0113-B EasyInstall Pre-Rinse Unit イージーインストール プレリンスユニット

- Deck-mounted single hole base faucet with "pop-and-lock" riser installation feature
- B-0107 spray valve (1.42 GPM)
- B-0044-H flexible stainless steel hose
- B-0109-01 6" (152 mm) wall bracket
- 18" (457 mm) flexible inlets
- Deck mounting hole I.D.: 35mm

- 立形シングルホール"ポップ&ロック"方式でライザーを簡単に取付可能
- B-0107 スプレーバルブ 1.42GPM (5.38L/min)
- B-0044-H ステンレス・フレキシブル・ホース
- B-0109-01 6"(152mm) 壁ブラケット
- 18"(457mm) フレキシブル取水ホース
- 取付穴径: 38mm



EPAct 2005  
Compliant

## B-0113-BJ EasyInstall Pre-Rinse Unit イージーインストール プレリンスユニット

- Same as B-0113-B except with B-0107-J spray valve(1.07GPM)

- B-0107-J スプレーバルブ 1.07GPM (4.05L/min) 採用以外はB-0113-Bと同じ



EPAct 2005  
Compliant

## B-0113-BC EasyInstall Pre-Rinse Unit イージーインストール プレリンスユニット

- Same as B-0113-B except with B-0107-C spray valve (0.65GPM)

- B-0107-C スプレーバルブ 0.65GPM (2.46L/min)採用以外はB-0113-Bと同じ

## B-0113-B08 EasyInstall Pre-Rinse Unit イージーインストール プレリンスユニット

- Same as B-0113-B except with B-0108 JetSpray valve , 1.48 GPM.

- B-0108 ジェットスプレーバルブ 1.48GPM (5.60L/min)採用以外はB-0113-Bと同じ

Note: Universal body accepts flex lines and spreader yoke

備考: 一般的に本体はホースと延長スリーブを接続可能



EPAct 2005  
Compliant

## B-0133-B EasyInstall Pre-Rinse Unit イージーインストール プレリンスユニット

- 8" (203 mm) center wall-mounted faucet with "pop-and-lock" riser installation feature
- B-0107 spray valve (1.42 GPM)
- B-0044-H flexible stainless steel hose
- B-0109-01 6" (152 mm) wall bracket
- Wall mounting holes I.D.: 25mm X 2, 8"(203mm) center

- 8" (203mm) センターピッチ横型2ホール"ポップ&ロック"方式でライザーを簡単に取付可能
- B-0107 スプレーバルブ 1.42GPM (5.38L/min)
- B-0044-H ステンレス・フレキシブル・ホース
- B-0109-01 6"(152mm) 壁ブラケット
- 接続径: 2/1"NPT X 2



EPAct 2005  
Compliant

## B-0113-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit イージーインストール プレリンスユニット

- with 12" (305 mm) add-On faucet and wall bracket

- 12"(305mm) スイングノズル水栓付き



EPAct 2005  
Compliant

B-0113-ADF12-B  
EasyInstall Pre-Rinse Unit  
イージーインストール プレリンスユニット

**Easy Install**

## B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit イージーインストール プレリンスユニット

- Same as B-0133-B except with 12"(305mm) add-on faucet

- 12"(305mm) スイングノズル水栓付きそれ以外はB-0133-Bと同じ



EPAct 2005  
Compliant

# Pre-Rinse Units and Accessories

## プレリンスユニット及びアクセサリ

### B-0121-B Pre-Rinse Unit プレリンスユニット

- 8" c/c Deck Mount Mixing Faucet,
  - 12" Overhead Swivel Arm,
  - Eterna Cartridges with Spring Checks,
  - Lever Handles,
  - B-0107 Spray Valve (1.42 GPM)
  - 1/2" NPT Female Inlets
  - Deck mounting holes I.D.: 25mmX2, 8" (203mm) center
- 8" (203mm) センターピッチ立形2ホール混合栓
  - 12" (305mm) オーバーヘッドスイングアーム
  - スプリング逆止弁付きEternaカートリッジ
  - レバーハンドル
  - B-0107 スプレーバルブ 1.42GPM (5.38L/min)
  - 1/2"NPT雌ネジ取水口
  - 取付穴径: 25mm X 2



### B-0123-B Pre-Rinse Unit プレリンスユニット

- 8" (203 mm) center deck faucet (002829-40) with "Pop and Lock" rise installation feature
  - 44-13/16 (1138 mm) high
  - B-0107 spray valve (1.42 GPM)
  - B-0109-01 6" (152 mm) wall bracket
  - B-0044-H flexible stainless steel hose
  - Deck mounting holes I.D.: 25mmX2, 8" (203mm) center
- 8" (203mm) センターピッチ立形2ホールロック取付式"ポップ&ロック"方式でライザーを簡単に取付可能
  - 高さ113mm
  - B-0107 スプレーバルブ 1.42GPM (5.38L/min)
  - B-0109-01 6"(152mm) 壁ブラケット
  - B-0044-H ステンレス・フレキシブル・ホース
  - 取付穴径: 25mm X 2



### B-2285 Pre-Rinse Unit プレリンスユニット

- Single hole base faucet
  - Fit sink top to 1-3/4" (44 mm) thick
  - 45-1/2" (1155 mm) high
  - 1/2" male NPSM threaded inlet
  - 24" riser model (000372-40)
  - B-0107 spray valve (1.42 GPM)
  - B-0044-H flexible stainless steel hose
  - Deck mounting hole I.D.: 25mm
- 立形シングルホール単栓
  - 取付面は1-3/4"(44mm)厚まで対応可
  - 高さ45-1/2"(1155mm)
  - 1/2"NPSM雄ねじ取水口
  - ライザーパイプ高24"(610mm)
  - B-0107 スプレーバルブ 1.42GPM (5.38L/min)
  - B-0044-H ステンレス・フレキシブル・ホース
  - 取付穴径: 25mm



### B-2338 Pre-Rinse Unit プレリンスユニット

- Single hole base faucet with 4"(102 mm) spreader unit (002824-40) and 1/2" NPT male inlets
  - 43-9/16" (1106 mm) high
  - 18" (457 mm) riser model (000369-40)
  - B-0107 spray valve (1.42 GPM)
  - B-0044-H flexible stainless steel hose
  - B-0156 add on faucet with 12" (305 mm) nozzle
  - Deck mounting hole I.D.: 35mm
- 立形シングルホール4"ピッチ1/2"雄ネジ取水口延長ユニット(002824-40)付き
  - 高さ43-9/16"(1106mm)
  - ライザーパイプ高18"(457mm)
  - B-0107 スプレーバルブ 1.42GPM (5.38L/min)
  - B-0044-H ステンレス・フレキシブル・ホース
  - B-0156 12"(305mm) スイニングノズル水栓付き
  - 取付穴径: 35mm



### B-0156 Add-On Faucet For Pre-Rinse Units プレリンスユニット用アドオン水栓蛇口

- 12" (305 mm) swing nozzle with aerator
  - Includes 3" nipple for installation on existing base faucets (000358-40)
- 12"(305mm) スイニングノズル水栓 (泡沫器付き)
  - 取付けパイプ(00358-40) 付属



Note: the B-0156 increases the height of a pre-rinse unit by approximately 4-1/2" (114 mm).

備考: B-0156の追加取付けによりプレリンスユニットの高さが増加します。(約4-1/2"(114mm)増)

- B-0155 same as B-0156 except with 6" (305mm) nozzle (059X)
- B-0155 6"(305mm)ノズルパイプ (059X) 採用以外はB-0156と同じ
- B-0155-LN add-on faucet less nozzle
- B-0155-LN B-0155のノズルパイプ無しタイプ
- B-0156 add-on faucet with 12" (305mm) nozzle (062X)
- B-0156 12"(305mm)ノズル(062X)付き水栓蛇口
- B-0157 same as B-0155 except with 18" (457mm) nozzle (065X)
- B-0157 18"(457mm)ノズル(065X)採用以外はB-0155と同じ
- B-0158 add-on faucet with 14" (356mm) nozzle (063X)
- B-0158 14"(356mm)ノズル(063X)付き水栓蛇口

### B-0044-H Flexible Stainless Steel Hose フレキシブル・ステンレス・ホース

- 44" (1118 mm) long, 9/16" I.D.
- Polyurethane inner tubing, Supplied on most pre-rinse units with spring action gooseneck



- 長さ44"(1118mm)、内径9/16"(14.3mm)
- ポリウレタン内管、プレリンスユニットの殆どのスプリングネックと合わせて使用

- B-0020-H 20" flexible stainless steel hose
- B-0020-H 20"(508mm) フレキシブル・ステンレス・ホース
- B-0020-H2H 20" flexible stainless steel hose, less handle
- B-0020-H2H 20"(508mm) フレキシブル・ステンレス・ホース、ハンドル無し
- B-0044-H 44" flexible stainless steel hose
- B-0040-H 44"(1118mm) フレキシブル・ステンレス・ホース
- B-0060-H 60" flexible stainless steel hose
- B-0060-H 60"(1524mm) フレキシブル・ステンレス・ホース

# Mini Pre-Rinse Line ミニプレリンスユニット

## The T&S Pre-Rinse Solution For Limited Kitchen Space

Leading the way in innovation, we are pleased to introduce our new line of T&S Mini Pre-Rinse Units, designed to fit in compact kitchens and in tight spaces.

All T&S Mini Pre-Rinse Units include many of the same high-quality components and features you already find with our standard-sized pre-rinses:

- EasyInstall design saves significant installation time
- B-0109-01 6" Wall Bracket for added stability
- Add-On Faucet with Swivel Nozzle for pot and kettle filling convenience
- Water-conserving Spray Valves
- Wall or deck mount Base Faucet with your choice of Ceramic or Compression Cartridges
- Compact Spring with Flexible Stainless Steel Hose and Finger Hook

## 限られたキッチンスペースにT&S ミニプレリンスユニットのソリューション

革新の道を先導するT&Sは、限られたスペースのキッチンの向けに新たに設計したミニプレリンスユニットを紹介します。




すべてのT&Sミニプレリンスユニットに既存の標準型モデルと同じ優れた特徴を具えています。

- イージーインストール設計による取付時間の短縮
- B-0109-01 6"(152mm) 壁ブラケットで安定性向上
- スイングノズル水栓蛇口で利便性アップ
- 節水スプレーバルブ
- セラミックカートリッジまたはスピンドルカートリッジ、立形デッキマウントか横型ウォールマウント式かを選択可能
- コンパクトスプリングネック、フレキシブルステンレスホース、フィンガーフック

ミニプレリンスユニット - お好みのコンパクト型シャワーを組めます。

Base Faucets 水栓ベース	Add-On Faucets Nozzles 追加ノズル	Faucet Handles ハンドル
 B-0113 style single hole base faucet シングルホール水栓ベース	 B-0123 deck-mount with 8" centers base faucet 8"ピッチ立形2ホール水栓ベース	 B-0133 style wall-mount with 8" centers base faucet 8"ピッチ横型2ホール水栓ベース
 6" Swing Nozzle 6"(152mm)スイングノズル	 8" Swing Nozzle 8"(203mm)スイングノズル	 Lever Handle レバーハンドル
 NEW B-0107-J	 B-0107	 4" Wrist-Action Handle リストハンドル
 B-0107-035	 B-0107-C	 Club Handle 棍棒ハンドル
 B-0107-J	 B-0107	 Vacuum Breaker Options パキュムブレイカ
 B-0107-J	 B-0107	 B-0907-FEZ パキュムブレイカ

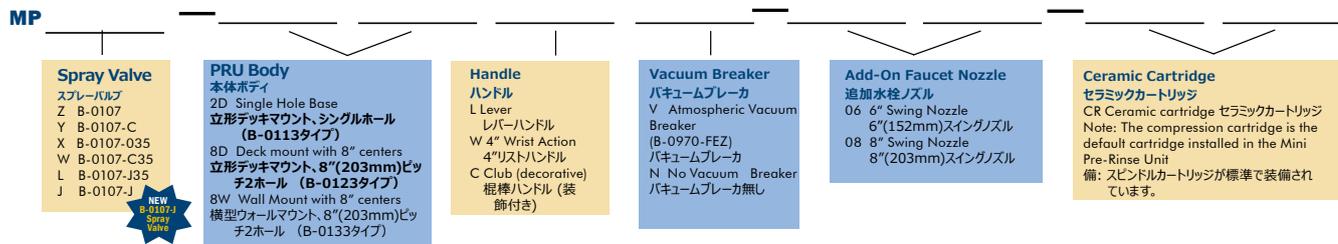

## Examples of Available Models

MPY-2DCN-08 – Single deck mount base faucet, add-on faucet, 8" swing nozzle, compact spring and hose with B-0107-C spray valve, 6" wall bracket, club handles

MPZ-2DCN-06 – Single deck mount base faucet, add-on faucet, 6" swing nozzle, compact spring and hose, B-0107 spray valve, 6" wall bracket, club handles

MPZ-2DLN-06 – Single deck mount base faucet, add-on faucet, 6" swing nozzle, compact spring and hose, B-0107 spray valve, 6" wall bracket, lever handles

MPZ-8WCN-06 – 8" Wall mount mixing faucet, add-on faucet, 6" swing nozzle, compact spring and hose, B-0107 spray valve, 6" wall bracket, club handles

MPZ-8WLN-06 – 8" Wall mount mixing faucet, add-on faucet, 6" swing nozzle, compact spring and hose, B-0107 spray valve, 6" wall bracket, lever handles

## 選択可能な型番:

ミニ型シャワー全高: 610 mm~635 mm

• MPY-2DLN-08—単孔台埋込式台座、付加フーセット、8"(203mm) スイング式ノズル、補強ばねとステンレス管、B-0107-Cスプレー弁、6"(152mm)壁ブラケットレバーハンドル

• MPZ-2DCN-06—単孔台埋込式台座、付加フーセット、6"(152mm) スイング式ノズル、補強ばねとステンレス管、B-0107スプレー弁(1.42 GPM)、6"(152mm)壁ブラケット野球式ハンドル

• MPZ-2DLN-06—単孔台埋込式台座、付加フーセット、6"(152mm) スイング式ノズル、補強ばねとホース、B-0107スプレー弁(1.42 GPM)、6"(152mm)壁ブラケットレバーハンドル

• MPZ-8WCN-06—8"(203mm)パッチ壁埋込式水栓台座、付加フーセット、6"(152mm)スイング式ノズル、補強ばねとホース、B-0107スプレー弁、6"(152mm)壁ブラケット野球式ハンドル

• MPZ-8WLN-06—8"(203mm)パッチ壁埋込式水栓台座、付加フーセット、6"(152mm)スイング式ノズル、補強ばねとホース、B-0107スプレー弁、6"(152mm)壁ブラケット野球式ハンドル



# Pre-Rinse Units Accessories プレリンスユニットアクセサリ

## B-0107 Standard Spray Valve 標準スプレーバルブ

- Connects directly to flexible stainless steel hose or handle assembly
- 1.42 GPM
- Designed for heavy use in commercial kitchens
- Shuts off when handle is released

- フレキシブル・ステンレス・ホースまたはグリップハンドルに直結
- 5.38L/min (1.42GPM)
- 業務用厨房でのヘビーユース用に設計
- ハンドルから手を離すと自動的に閉じる



EPAct 2005  
Compliant

## B-0107-C Low Flow Spray Valve 低流量スプレーバルブ

- Connects directly to flexible stainless steel hose or handle assembly
- Low flow 0.65 GPM
- Designed for heavy use in commercial kitchens
- Shuts off when handle is released

- フレキシブル・ステンレス・ホースまたはグリップハンドルに直結
- 低流量2.46L/min (0.65GPM)
- 業務用厨房でのヘビーユース用に設計
- ハンドルから手を離すと自動的に閉じる



EPAct 2005  
Compliant

## B-0107-J Low Flow Spray Valve 低流量スプレーバルブ

- Self-Closing Pre-Rinse Spray Valve
- 1.07 GPM Spray Nozzle

- 自動閉鎖可能なスプレーバルブ
- 流量4.05L/min (1.07GPM) のスプレーノズル



EPAct 2005  
Compliant

## BR10 Brush attachment for PRU スプレーブラシ

- Works on the end of a B-0107 spray valve
- A tool to scrub dishes

- B-0107スプレーバルブの先端口に装着
- スプレー洗浄と同時にブラシでスクラブ可能



NEW!

## 002987-40 Grip Handle グリップハンドル

- A connection between spray valve and hose
- two washer in both two sides

- スプレーバルブとホースの間に接続
- 両端に1つずつスペーサーあり



EPAct 2005  
Compliant

## 000888-45 EasyInstall Overhead Spring イージーインストール オーバーヘッドスプリング

- Specially designed spring reinforced at the stress point where hose connects
- ホース接合点補強の為特別に設計されたスプリング



## B-9K Lever handle kit レバーハンドルキット

Lever handle kit includes:

- 1 (001661-45) Index button red (hot)
- 1 (001660-45) Index button blue (cold)
- 2 (000922-45) Lever handle screw
- 2 (001638-45) Lever handle blank

- 1個 001661-45 熱水マーク (赤)
- 1個 001660-45 冷水マーク (青)
- 2個 000922-45 レバーハンドルボルト
- 2個 001638-45 レバーハンドル



## B-10K B-0107 Spray Valve Repair Kit B-0107 スプレーバルブ補修キット

- Repairs B-0107 spray valves
- 2(000895-45) Spring
- 2(000974-45) Bonnet washer
- 2(010476-45) Hose washer
- 2(001100-45) Packing stem
- 2(009306-20) Valve stem
- 2(001014-45) Bonnet binding washer
- 2(012915-45) Seat washer
- 1(007861-45) Spray head ring
- 1(000913-45) Spray face screw
- 1(001121-45) Spray face

- 次に掲げたアクセサリーを含む:
- 2個 000895-45 小ばね
- 2個 000974-45 ボンネット・シールリング
- 2個 010476-45 ステンレスチューブ・シールリング
- 2個 001100-45 ナットシールリング
- 2個 009306-20 スプレー弁台座シールリング
- 2個 001014-45 ボンネット・締め付けシールリング
- 2個 012915-45 台座座金
- 1個 007861-45 スプレー弁箍
- 1個 000913-45 スプレー弁面ねじ
- 1個 001121-45 スプレー弁面



## B-23K Spring Check Spindle Assembly Replacement Kit スプリング逆止め弁スピンドル組交換キット

Spring Check Spindle Assembly Replacements

- includes
- 1 (002711-40) Left-hand Eterna spindle with spring check
- 1 (002712-40) right-hand Eterna spindle with spring check

ばね逆止め弁交換軸芯

- 次に掲げたアクセサリーを含む
- 1個(002711-40) ばね逆止め弁付き左Eterna圧縮バルブ軸芯
- 1個(002712-40) ばね逆止め弁付き右Eterna圧縮バルブ軸芯



# Hot & Cold Spindle Assemblies

## Eternaスピンドルカートリッジ/Ceramaセラミックカートリッジ

### Eterna and Cerama Cartridges and Push Button and Wrist-Action Metering Cartridges

Our longstanding Eterna spindle assemblies are the standard on many T&S faucets and fittings. Our Cerama cartridges are designed for water conservation and are included in many new T&S foodservice and plumbing models. Look for the "-CR" suffix on our model numbers.

#### Eternaカートリッジ/Ceramaカートリッジ、及びボタン式/ハンドル式計量カートリッジ

弊社が長年生産しているEternaスピンドルコンポーネントは、T&Sの多くの水栓品とアクセサリに標準採用されています。弊社のCeramaセラミックカートリッジは節水とエコの為に設計され、T&Sの新モデルの多くに採用されています。型番の末尾が「-CR」の製品を参照ください。



Eterna Cartridge  
Eternaカートリッジ



Eterna Cartridge with Spring Check  
スプリング逆止弁付き  
Eternaカートリッジ

B-1100 Series  
B-1100シリーズ

Ceramic Cartridges  
セラミックカートリッジ

238A Push Button and Wrist-Action  
Metering Cartridges  
ボタン式/ハンドル式計量  
カートリッジ

See next page for metering  
cartridge repair  
kit (B-238RK)  
次のページ「計量」を参  
照してくださいバルブコア  
補修アクセサリキット  
(B-238RK)

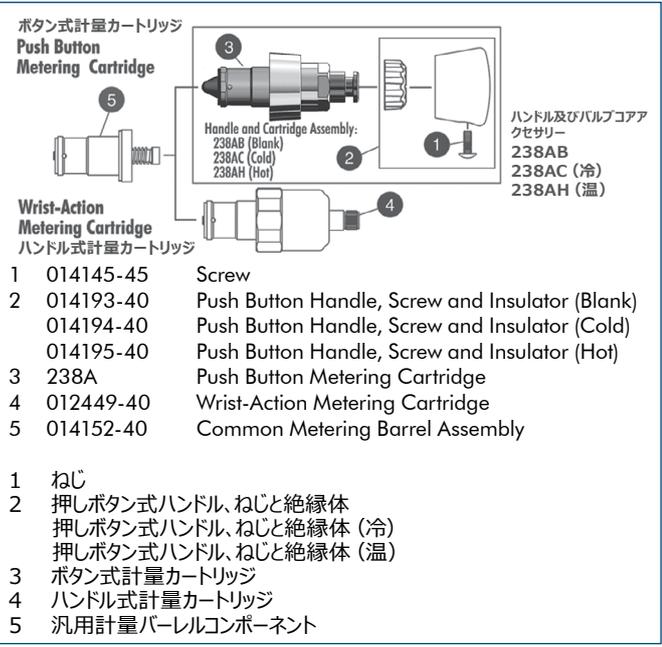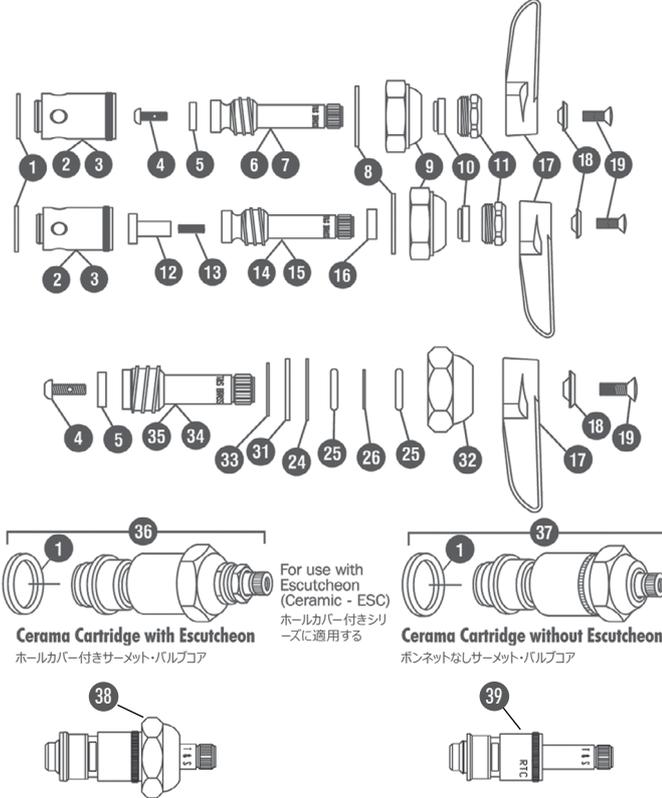

#### For Standard Faucets

Ref. Part No.	Hot Side	002714-40
	Cold Side	002713-40

#### For Standard Faucets – No Handle

Ref. Part No.	Hot Side	005960-40
	Cold Side	005959-40

#### For Pre-Rinse Units

Ref. Part No.	Hot Side	002712-40
	Cold Side	002711-40

#### For Pre-Rinse Units – No Handle

Ref. Part No.	Hot Side	012443-40
	Cold Side	012442-40

Ref. Part No.	Hot Side	002710-40
	Cold Side	002709-40

For use without  
Escutcheon  
(Ceramic - NO ESC)

ホールカバーなしのシリーズに適用する

#### Cerama Cartridge with Eterna Escutcheon Bonnet ホールカバーボンネット付きCeramaカートリッジ

36	011616-25	Hot
	011617-25	Cold
	011618-25	Hot with Check Valve
	011619-25	Cold with Check Valve
	011616-25	熱水
	011617-25	冷水
	011618-25	逆止弁付き熱水
	011619-25	逆止弁付き冷水

#### Cerama Cartridge with Bonnet

37	011278-25	Hot
	011279-25	Cold
	012394-25	Hot with Check Valve
	012395-25	Cold with Check Valve

#### Cerama Cartridge with Bonnet and Handle

38	012444-25	Hot
	012445-25	Cold
	012446-25	Hot with Check Valve
	012447-25	Cold with Check Valve

#### Cerama Cartridge without Bonnet

39	011276-45	Hot
	011277-45	Cold
	011311-25	Hot with Check Valve
	011312-25	Cold with Check Valve

# Workboard and Pantry Faucets

## 作業台用水栓/厨房用水栓

### B-1110

#### Deck-Mounted Workboard Faucet

##### 立形デッキマウント2ホール作業台水栓

- 6" (152 mm) swing nozzle and 4" (102 mm) centers, 1/2" NPT thread
- Removable seats and chrome plated escutcheon
- Deck mounting holes I.D.: 25mmX2, 4" (102mm) center
- 6"(152mm)スイングノズル、立形4"(102mm)センターピッチ、1/2"NPT雄ネジ
- 脱着可能台座、クロムメッキ座金
- 取付デッキ穴径: 25mmx2、センターピッチ4"(102mm)



### B-0207

#### Deck-Mounted Single Pantry Faucet

##### 立形デッキマウントシングルホール厨房用単水栓

- 6" (152 mm) swing nozzle
- Lever handle (specify hot or cold)
- 1/2" NPSM male shank
- 1/4" NPT union type tailpiece
- Deck mounting hole 25mm



- 6"(152mm)スイングノズル
- レバーハンドル(熱/冷マーク付き)
- 1/2"NPSM雄ネジ取水口
- 取水口先端に1/4"NPTコネクタ付き
- 取付デッキ穴径: 25mm

### B-1120

#### Deck-Mounted Workboard Faucet

##### 立形デッキマウント2ホール作業台水栓

- 6" (152 mm) swing nozzle and 8" (203 mm) centers, 1/2" NPT thread
- Removable seats, chrome plated escutcheon
- Deck mounting holes I.D.: 25mmX2, 8" (203mm) center
- 6"(152mm)スイングノズル、8"(203mm)センターピッチ、1/2"NPT雄ネジ
- 脱着可能台座、クロムメッキ座金
- 取付デッキ穴径: 25mmx2、センターピッチ8"(203mm)



### B-0212

#### Wall-Mounted Single Pantry Faucet

##### 横型ウォールマウントシングルホール厨房用単水栓

- 6" (152 mm) swing nozzle, four arm handle
- 1/2" NPT female flanged inlet
- wall mounting hole: 25mm
- 6"(152mm)スイングノズル、十字ハンドル(熱/冷マーク付き)
- 1/2"NPT雌ネジフランジ取水継手
- 取付壁穴径: 25mm



### B-0221

#### Deck-Mounted Mixing Faucet

##### 立形デッキマウント2ホール混合栓

- Double pantry faucet with 12" (305 mm) swing nozzle
- 8" (203 mm) centers, lever handles
- 1/2" NPT eccentric flanged female inlets
- Deck mounting holes I.D.: 25mmX2, 8" (203mm) center



- 12"(305mm)スイングノズル立形2ホール厨房用水栓
- 8"(203mm)センターピッチ、レバーハンドル
- 1/2"NPT偏心フランジ雌ネジ取水継手
- 取付デッキ穴径: 25mmx2、センターピッチ: 8"(203mm)

### B-0300

#### Deck-Mounted Double Pantry Faucet

##### 立形デッキマウントシングルホール厨房用混合栓

- Rigid gooseneck with 5-1/2" (140 mm) spread
- Single hole base faucet with 4" (102 mm) spreader unit
- Lever handles, nut and tailpiece furnished for optional 1/4" NPT connections
- Deck mounting hole I.D.: 35mm



- 5-1/2"(140mm)固定ツル首ノズル
- 立形シングルホール、4"(102mm)延長ユニット付き
- レバーハンドル、ナット・1/4"NPT継手付き
- 取付デッキ穴径: 35mm

### B-0320

#### Deck-Mounted Double Pantry Faucet

##### 立形デッキマウント2ホール厨房水栓

- Rigid gooseneck with 5-1/2" (140 mm) spread
- 8" (203 mm) centers
- Lever handles, 1/2" NPT female eccentric flanged inlets
- Deck mounting holes I.D.: 25mmX2, 8" (203mm) center



- 5-1/2"(140mm)固定ツル首ノズル
- 8"(203mm)センターピッチ
- レバーハンドル、1/2"NPT偏心雌ネジフランジ取水継手
- 取付デッキ穴径: 25mmx2、センターピッチ: 8"(203mm)

### B-0231

#### Wall-Mounted Mixing Faucet

##### 横型ウォールマウント2ホール混合栓

- Double pantry faucet with 12" (305 mm) swing nozzle
- 8" (203 mm) centers
- Lever handles, 1/2" NPT eccentric flanged female inlets
- Wall mounting holes I.D.: 25mmX2, 8" (203mm) center



- 12"(305mm)スイングノズル横型2ホール厨房水栓
- 8"(203mm)センターピッチ
- レバーハンドル、1/2"NPT偏心雌ネジフランジ取水継手
- 取付壁穴径: 25mmx2、センターピッチ: 8"(203mm)

### B-0305

#### Deck-Mounted Single Pantry Faucet

##### 立形デッキマウントシングルホール厨房用単水栓

- Rigid gooseneck with 5-1/2" (140 mm) spread
- Lever handle (specify hot or cold)
- 1/2" NPSM male shank, nut and tailpiece furnished for optional 1/4" NPT connection
- Deck mounting hole I.D.: 25mm



- 5-1/2"(140mm)固定ツル首ノズル
- レバーハンドル(熱/冷マーク付き)
- 1/2"NPSM雄ネジロッド、オプション1/4"NPT継手
- 取付デッキ穴径: 25mm

# Nozzles/Gooseneck/Spout ノズル/ツル首ノズル

## Swing Nozzles スイング式ノズル

- Nozzle tip has male threads with a stream regulator
- 標準流量の雌ネジノズルチップ付き



Model (型番)	Standard Sizes (標準寸法)	
No.	Length (長さ)	Clearance (吐水口から台表面までの高さ)
059X	6" (152 mm)	2-5/16" (59 mm)
060X	8" (203 mm)	2-15/16" (74 mm)
061X	10" (254 mm)	3-5/8" (92 mm)
062X	12" (305 mm)	4-3/8" (111 mm)
063X	14" (356 mm)	5" (127 mm)
064X	16" (406 mm)	5-13/16" (147 mm)
065X	18" (457 mm)	6-3/8" (162 mm)

## Double-Joint Nozzles ダブルジョイントノズル

- Nozzle tip has male threads with a stream regulator
- 標準流量の雄ねじノズル付き



Model (型番)	Standard Sizes (標準寸法)		
No.	Back (後長)	Front (前長)	Total (吐水口から台表面までの高さ)
066X	6" (152 mm)	6" (152 mm)	12" (305 mm)
067X	9" (229 mm)	6" (152 mm)	15" (381 mm)
068X	12" (305 mm)	6" (152 mm)	18" (457 mm)
069X	12" (305 mm)	12" (305 mm)	24" (610 mm)

## Swing Gooseneck スイングツル首ノズル

- Nozzle tip has male threads with a stream regulator
- 標準流量の3/8" NPSM雌ネジノズルチップ付き



Model (型番)	Standard Sizes (標準寸法)		
No.	Spread (長さ)	Height (全高)	Clearance (吐水口から台表面までの高さ)
131X	2-13/16" (71 mm)	4-3/4" (120 mm)	2-9/16" (65 mm)
132X	2-5/8" (67 mm)	9-1/16" (230 mm)	5-9/16" (142 mm)
133X	5-11/16" (145 mm)	10-3/8" (264 mm)	6-3/8" (162 mm)
134X	7-3/4" (192 mm)	11-7/16" (290 mm)	5-1/2" (139 mm)
135X	8-3/4" (223 mm)	12-1/16" (306 mm)	5-9/16" (141 mm)
136X	12-1/4" (310 mm)	14-11/16" (373 mm)	5-3/8" (137 mm)

## Rigid Gooseneck 固定式ツル首ノズル

- Nozzle tip has 3/8" NPSM outlet with a stream regulator
- 標準流量の3/8" NPSM雌ネジノズルチップ付き



Model (型番)	Standard Sizes (標準寸法)		
No.	Spread (展開後の長さ)	Height (全高)	Clearance (吐水口から台表面までの高さ)
119X	2-3/4" (70 mm)	8-3/4" (222 mm)	5-1/4" (133 mm)
120X	5-1/2" (140 mm)	10-1/4" (261 mm)	5-5/16" (135 mm)
122X	5-1/2" (140 mm)	11-1/2" (292 mm)	6-7/16" (164 mm)
123X	5-1/2" (140 mm)	12-1/2" (318 mm)	7-1/2" (190 mm)
124X	5-1/2" (140 mm)	13-1/2" (343 mm)	8-9/16" (217 mm)
125X	5-1/2" (140 mm)	14-1/2" (368 mm)	9-9/16" (243 mm)
126X	5-1/2" (140 mm)	15-1/2" (394 mm)	10-1/2" (267 mm)
127X	7-5/8" (194 mm)	10-1/2" (267 mm)	4-1/2" (114 mm)
128X	7-5/8" (194 mm)	13-1/2" (343 mm)	7-9/16" (192 mm)
129X	8-5/8" (219 mm)	11-3/4" (298 mm)	5-1/2" (140 mm)
130X	12-3/16" (310 mm)	13-3/8" (340 mm)	4-9/16" (116 mm)
165X	4-1/16" (103 mm)	8-1/4" (210 mm)	4-13/16" (122 mm)

## OCS6 Swivel Cast Spout スイング铸造ノズル

- polished chromium plated cast nozzle with aerator outlet
- エアレーター付きクロムメッキ铸造ノズル



Model (型番)	Standard Sizes (標準寸法)		
No.	Length (長さ)	Height (全高)	Clearance (出口から洗浄台表面までの間隔)
OCS6	6" (152 mm)	2-3/8" (60 mm)	15/16" (24 mm)
OCS8	8" (203 mm)	5-3/16" (132 mm)	3-13/16" (96 mm)

# Workboard and Pantry Faucets

## 作業台用水栓/厨房用水栓



組み合わせについてはT&Sカスタマーサービスまでご連絡ください



**B-0200-LN**  
Swivel Base Faucet  
スイベル水栓ベース

- Double pantry faucet, deck-mounted
- Lever handles
- Deck mounting hole: 35mm
- 立形デッキマウント、
- レバーハンドル
- 取付デッキ穴径: 35mm



**B-0205-LN**  
Swivel Base Faucet  
スイベル水栓ベース

- Single pantry faucet, deckmounted
- Lever handle (specify cold or hot)
- Deck mounting hole: 35mm
- 立形デッキマウントシングルホール、単水栓
- レバーハンドル(冷水または熱水)
- 取付デッキ穴径: 25mm

### Nozzles ノズル

#### Swing Nozzle スイングノズル



**059X** 6" (152 mm)

**B-0202**

**B-0207**

**060X** 8" (203 mm)



**061X** 10" (254 mm)



**062X** 12" (305 mm)

**B-0201**

**B-0206**

**065X** 18" (457 mm)

**B-0200**

**B-0205**

### Nozzles ノズル

#### Double-Joint Nozzle ダブルツインノズル



**066X** 12" (305 mm)

**B-0252**

**B-0257**

**067X** 15" (381 mm)

**B-0251**

**068X** 18" (457 mm)

**B-0250**

**B-0255**

#### Cast Nozzle 鋳造ノズル



**0CS6** 6" (152 mm)



**B-0208**

#### Swivel Gooseneck スイベルゲツル首ノズル



**133X** 5-11/16" (145 mm)

**B-0301**

**B-0306**

# Workboard and Pantry Faucets

## 作業台用水栓/厨房用水栓



**B-0220-LN**  
**Deck Mixing Faucet**  
立形デッキマウント混合栓

**B-0225-LN**  
**Deck Mixing Faucet**  
立形デッキマウント混合栓

**B-0230-LN**  
**Swivel Base Faucet**  
横形ウォールマウントスィベル水栓

- Deck mixing faucet – swivel
- Lever handles
- 8" (203 mm) centers
- 立形デッキマウント2ホール混合栓、スィベル式
- レバーハンドル
- センターピッチ8" (203 mm)

- Deck mixing faucet – swivel
- Lever handles
- 4" (102 mm) centers
- 立形デッキマウント2ホール混合栓、スィベル式
- レバーハンドル
- センターピッチ4" (102 mm)

- Wall mounted mixing faucet
- Lever handles
- 8" (203 mm) centers
- 横形ウォールマウント2ホール混合栓
- レバーハンドル
- センターピッチ8" (203 mm)

B-0222

B-0228

B-0232

B-0220-060X

B-0227



B-0220-061X

B-0226

B-2342

B-0221

B-0225

B-0231

B-0220



B-0230

B-0247



B-0267

B-0246



B-0266

B-0245

B-0265



B-2501



B-0321

B-0325

B-0331

# Workboard and Pantry Faucets

## 作業台用水栓/厨房用水栓



組み合わせについてはT&Sカスタマーサービスまでご連絡ください



**B-0210-LN**  
**Swivel Base Faucet**  
スイベル式水栓ベース

- Wall mounted mixing faucet
- Four-arm handles
- Wall mounting hole: 25mm
- 横形ウォールマウントシングルホール
- 熱水または冷水に対応
- 取付壁穴径: 25mm



**B-0240-LN**  
**Combination Sink Faucet**  
コンビネーションシンク水栓

- Wall mounted mixing faucet
- Lever handles
- 2-1/4" (57 mm) to 8-1/4" (210 mm) centers adjustable inlet arm
- 横形ウォールマウント2ホール
- レバーハンドル
- ピッチ2-1/4" (57mm)~8-1/4" (210mm)で調節可能

### Nozzles ノズル

#### Swing Nozzle スイングノズル

**059X** 6" (152 mm)

**B-0212**

**B-0242**



**060X** 8" (203 mm)



**061X** 10" (254 mm)



**062X** 12" (305 mm)

**B-0211**

**B-0241**

**065X** 18" (457 mm)

**B-0210**

**B-0240**

#### Double-Joint Nozzle ダブルツインノズル

**066X** 12" (305 mm)

**B-0262**



**067X** 15" (381 mm)



**068X** 18" (457 mm)

**B-0260**



#### Cast Nozzle 鋳造ノズル

**OCS6**

**B-0216**

**B-0243**



#### Swivel Gooseneck スイベルツル首ノズル

**133X**  
5-11/16" (145 mm)

**B-0312**

**B-0343**



# Workboard and Pantry Faucets

## 作業台用水栓/厨房用水栓



組み合わせについてはT&Sカスタマーサービスまでご連絡ください



**B-1105-LN**  
Workboard Faucet  
作業台用水栓

- Splash back mounted
- Forged brass body
- Removable seats
- 6-1/2" (165 mm) long x 2" (51 mm) wide chrome plated escutcheon
- 3-1/2" (89 mm) centers
- 横形ウォールマウント2ホール
- 鍛造真鍮ベース
- 着脱可能な台座
- 6-1/2" (165 mm)長さ x 2" (51 mm)幅クロムめっきホールカバー
- センターピッチ: 3-1/2" (89mm)



**B-1100-LN**  
Workboard Faucet  
作業台用水栓

- Deck mounted
- Forged brass body
- Removable seats
- 6-1/2" (165 mm) long x 2" (51 mm) wide chrome plated escutcheon
- 3-1/2" (89 mm) centers
- 立形デッキマウント2ホール
- 鍛造真鍮ベース
- 着脱可能な台座
- 6-1/2" (165 mm)長さ x 2" (51 mm)幅クロムめっきホールカバー
- センターピッチ: 3-1/2" (89mm)

### Nozzles ノズル

#### Swing Nozzle スイング式ノズル



**059X** 6" (152 mm)

**060X** 8" (203 mm)

**061X** 10" (254 mm)

**062X** 12" (305 mm)

**B-1105**

**B-1106**

**B-1107**

**B-1108**

**B-1100**

**B-1101**

**B-1102**

**B-1103**

#### Double-Joint Nozzle ツイン重畳式ノズル



**068X** 18" (457 mm)

**B-1135**

**B-1130**

#### Swivel Gooseneck スイング式スイベルネック管



**133X**  
5-11/16" (145 mm)

**B-1145**

**B-1140**

# Workboard and Pantry Faucets

## 作業台用水栓/厨房用水栓



**B-1110-LN**  
Workboard Faucet

作業台用水栓

- Deck mounted
- Forged brass body
- Removable seats
- 6-1/2" (165 mm) long x 2" (51 mm) wide chrome plated escutcheon
- 4" (102 mm) centers
- 1" (25 mm) long shanks
- 1/2" NPT thread
- 立形デッキマウント2ホール
- 鍛造真鍮水栓本体
- FRU交換可能カートリッジ
- 6" 1/2" (165mm)長さ x2" (51 mm)ベースカバー
- 4" (102 mm) センターピッチ



**B-1115-LN**  
Workboard Faucet

作業台用水栓

- Splash back mounted
- Forged brass body
- Removable seats
- 6-1/2" (165 mm) long x 2" (51 mm) wide chrome plated escutcheon
- 4" (102 mm) centers
- 1" (25 mm) long shanks
- 1/2" NPT thread
- 横形ウォールマウント2ホール
- 鍛造真鍮水栓本体
- FRU交換可能カートリッジ
- 6" 1/2" (165mm)長さ x2" (51 mm)ベースカバー
- 4" (102 mm) センターピッチ



**B-1120-LN**  
Workboard Faucet

作業台用水栓

- Deck mounted
- Forged brass body
- Removable seats
- 10-1/2" (267 mm) long x 2" (51 mm) wide chrome plated escutcheon
- 8" (203 mm) centers
- 1" (25 mm) long shanks
- 1/2" NPT thread
- 立形デッキマウント2ホール
- 鍛造真鍮水栓本体
- FRU交換可能カートリッジ
- 6" 1/2" (165mm)長さ x2" (51 mm)ベースカバー
- 4" (102 mm) センターピッチ

### Nozzles ノズル

#### Swing Nozzle

センターピッチ



**059X**  
6" (152 mm)

**060X**  
8" (203 mm)

**061X**  
10" (254 mm)

**062X**  
12" (305 mm)

**B-1110**

**B-1111**

**B-1112**

**B-1113**

**B-1115**

**B-1116**

**B-1117**

**B-1118**

**B-1120**

**B-1121**

**B-1122**

**B-1123**

#### Double-Joint Nozzle

ダブルツインノズル



**068X**  
18" (457 mm)

**B-1131**

**B-1136**

**B-1132**

#### Swivel Gooseneck

スイベルツル首ノズル



**133X**  
5-11/16"  
(145 mm)

**B-1141**

**B-1146**

**B-1142**

# Electronic Faucet センサー水栓

## センサー水栓—高信頼性設計

### Standard Features of Electronic Faucet センサー水栓の標準特徴

#### Standard Features

- Hands free washing greatly reduces risk of contamination
- Sensor-operated faucets conserve water
- Water –resistant circuit control module
- Each model comes with the convenience of electric plug-in (AC) and battery (DC) power options
- ADA- compliant
- Adjustable water shut-off delay
- Chrome plated brass
- Troubleshooting LED indicator lights
- Scratch –resistant sensor lens
- Filtered solenoid valve with serviceable strainer filter
- Modular quick-release sensor connections
- Low battery indicator light
- Pre-assembled with appropriate mounting hardware included
- Vandal- resistant aerators (2.2GPM)
- Check valves for cross flow prevention in all models
- Requires on sealants for easy installation

### 標準特徴

- ハンズフリーで感染率大幅減少
- センサー制御により節水・エコ効果
- 防水設計の回路モジュール
- AC電源回路とDC電源回路の両方を備え、両電源に対応
- 米ADA障害者保護法推薦製品
- 止水遅延調整可能
- クロムメッキ真鍮
- LED 故障指示ランプ
- 耐摩耗キズ防止センサーレンズ
- 濾過装置付き電磁弁
- クイックリリースセンサー接続モジュール化
- バッテリー低電量警告ランプ
- 予め各コンポーネントに組立済み
- 2.2GPM(8.3L/min) 耐破壊エアレーター
- 全モデルにクロスフロー防止逆止弁搭載
- シーラント剤だけで取付け簡単



### EC-3100-LF22-SB Electronic Faucet センサー水栓




- Chrome plated brass single hole deck-mounted electronic sensor faucet
- Surgical bend rigid gooseneck with 2.2 GPM(8.3LPM) laminar flow vandal – resistant aerator
- Modular assembly for easy installation
- AC/DC waterproof control module box with serviceable strainer filter
- (2)3/8" compression, 18"(457mm)long flexible stainless steel hot and cold water supply hoses
- Check valve assembly for cross flow prevention
- Hands-free washing reduces risk of contamination and saves water



- クロムメッキ真鍮、立形デッキマウント、シングルホール、センサー単水栓
- 2.2GPM(8.3L/min)ラミネートフロー防破壊エアレーター付きサージカル曲げ固定ツル首ノズル単水栓
- モジュールに組立済みなので取付簡単
- フィルター付きAC/DC防水制御ボックス
- 圧縮 (2)3/8"、長さ 18" (457mm) ステンレス冷熱水ホース
- クロスフロー防止逆止弁付き
- 非接触ハンズフリーで感染率大幅低下

### EC-Hydrogen Hydro Generator Accessory for ChekPoint Sensor Faucets センサー水栓用水力発電装置

- Hydro generator with 1/2 NPSM male inlet and outlet threads
- Eliminates need for AC or DC back-up
- Retrofit to existing EC-models (2007 and later)
- Includes generator, (1) 1/2 NPSM swivel coupling
- 71" (1800 mm) power cord with male plug to connect to control module
- 水力発電装置を搭載 1/2NPSM雄ねじ取水、出水口
- AC/DC電源不要
- 2007年以降は既存のEC型番に更新
- 発電器、1/2"NPSMスィベルカップリング付属
- 71"(1800mm)電源プラグケーブル、中央制御モジュールに接続

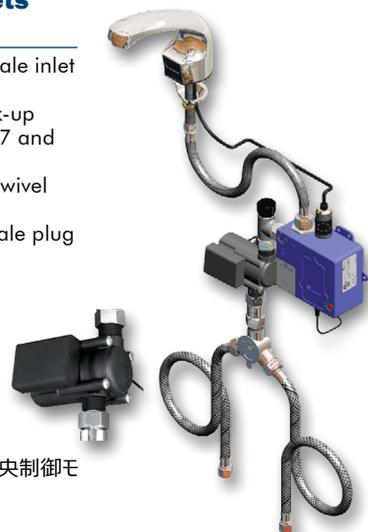

Order the ChekPoint models to include the hydro generator by adding "-HG" to model: EC-3100-HG, EC-3101-HG, EC-3102-HG and EC-3103-HG, OR order EC-Hydrogen for retrofit kit

注文時にCheckPointモデルの型番末尾に「-HG」が付きまます。  
EC-3100-HG, EC-3101-HG, EC-3102-HGとEC-3103-HG または  
EC-Hydrogenコンポーネントを注文してください

# Electronic Faucet センサー水栓

## Electronic Faucets:

Saving as much as one gallon per hand wash, T&S electronic faucets are an ideal water-saving option for a variety of applications. These smart faucets only turn on when a user's hands are under the spout and flow at a predetermined low-flow rate. Now, with our Hydro-generator, you can save water and energy. As one of three power options for T&S electronic faucets, our Hydro-generator harnesses the flow of water to generate enough electricity to power its next use.

## センサー水栓:

手洗いの度に1ガロン(3.79L)に近い節水になるので、T&Sセンサー水栓は多種多様な水栓製品の中で最も理想的な一品です。これらのスマート水栓は手をノズル下方に置いた時のみ吐水し、しかも予め低流量に設定されています。発電装置は節水と省エネの役割を果たします。3種の給電方法のうち、この発電装置は水流を利用して発電し、次回使用時の電源とします。



## EC-3100 Electronic Faucet センサー水栓

- Single hole sensor faucet
- Deck mount, rigid gooseneck
- AC-DC control module
- Temperature control mixing valve
- Deck mounting hole I.D.: 25mm

- シングルホールセンサー水栓
- 立形デッキマウント、固定ツル首ノズル
- AC - DC制御モジュール
- 温度調整可能な混合栓
- 取付座の穴径: 25mm



## EC-3103 Electronic Faucet センサー水栓

- 4" centerset sensor faucet
- Deck mount, cast spout
- AC-DC control module
- Temperature control mixing valve
- Deck mounting hole I.D.: 25mm, 13mmx2, Clearance:102mm

- センターピッチ4"(102mm)、2ホールセンサー栓
- 立形デッキマウント、鑄造ノズル
- AC-DC 制御モジュール
- 台埋込式、鑄造ノズル
- 取付座の穴径: 25mm; 13mmx2, ピッチ102mm



## EC-3101 Electronic Faucet センサー水栓

- Wall mount sensor faucet
- Rigid gooseneck
- AC-DC control module
- Temperature control mixing valve
- Wall mounting hole I.D.: 25mm

- 横型ウォールマウントシングルセンサー水栓
- 固定ツル首ノズル
- AC-DC 制御モジュール
- 温度調整可能な混合栓
- 取付座の穴径: 25mm



## EC-3122 ChekPoint Electronic Faucet センサー水栓

- Single Hole Deck Mount
- Above Deck Electronics
- Temp Control
- Deck mounting hole I.D.: 35mm

- 立形シングルホールデッキマウント
- センサー制御モジュール内蔵
- 水温調節可能
- 取付座の穴径: 35mm



## EC-3102 Electronic Faucet センサー水栓

- Single hole sensor faucet
- Deck mount, cast spout
- AC-DC control module
- Temperature control mixing valve
- Deck mounting hole I.D.: 25mm

- シングルホールセンサー水栓
- 立形デッキマウント、固定鑄造ノズル
- AC-DC 制御モジュール
- 温度調整可能な混合栓
- 取付座の穴径: 25mm



## EC-3106 Electronic Faucet センサー水栓

- Deck-mounted single hole cast spout
- Ability to swift from a sensor faucet to a manual faucet. Simply rotating the top cap of faucet until it locks into the desired mode.
- AC-DC capable and features adjustable temperature control.
- Deck mounting hole I.D.: 35mm

- 立形デッキマウントシングルホール鑄造ノズル
- 上部キャップを回すことで、センサー式と手動式に切り替え可能
- AC-DC交換、頭部に手動の吐水スイッチがある
- 取付座の穴径: 35mm



# Single Lever Faucet and Metering Faucet

## シングルハンドル混合栓/計量水栓

### B-2730

#### Single Lever Mixing Faucet

##### シングルハンドル混合栓

- Forged brass body
- 4' (.9m) sidespray and hose
- 9" swivel spout
- 16" long flexible supply hoses with 1/2" NPSM compression fittings
- Chrome plated deckplate
- See deck mounting holes in line drawing on T&S Website



- 鍛造真鍮水栓本体
- サイドスプレーバルブ及び4"(0.9m)ホース
- 9"(229mm)スイングノズル
- 16"(406mm)ステンレス取水管と3/8" NPSM圧縮継手を搭載
- クロムメッキ水栓台座
- 取付穴径: T&Sウェブサイト上の型番別分解図を参照ください

### B-2742

#### Single Lever Faucet

##### シングルハンドル混合栓

- Single lever side mount base faucet
- Swivel gooseneck assembly with B-0199-06 aerator
- Two (2) 17" long flexible supply hoses with 1/2" NPSM compression fittings
- See deck mounting holes in line drawing on T&S Website



- サイドシングルハンドル混合栓、水温調整可能
- B-0199-06エアレーター付きスイング式ツル首ノズル
- 17"(432mm)ステンレス取水管2本と1/2" 圧縮継手を搭載
- 取付穴径: T&Sウェブサイト上の型番別分解図を参照ください

### B-2743

#### Single Lever Faucet

##### シングルハンドル混合栓

- Single lever side mount base faucet
- Swivel gooseneck assembly with B-0199-06 aerator
- Two (2) 17" long flexible supply hoses with 1/2" NPSM compression fittings
- Integral diverter for water flow through sidespray or gooseneck
- See deck mounting holes in line drawing on T&S Website



- サイドシングルハンドル混合栓、水温調整可能
- B-0199-06エアレーター付きスイング式ツル首ノズル
- 17"(432mm)ステンレス取水管2本と1/2" 圧縮継手を搭載
- サイドスプレーバルブ及び4"(0.9m)ホース
- 取付穴径: T&Sウェブサイト上の型番別分解図を参照ください

### 013842-45

#### Sidespray

##### サイドスプレーバルブ

- Reinforced vinyl hose 48"
- 1/4-18 NPSM female thread

- 長さ 48" (1219mm)ポリエチレンホース
- 1/4-18NPSM雌ネジ



### B-0712

#### Push Button Metering Faucet

##### プッシュボタン計量水栓

- 1/2" NPSM male shank
- 4-1/8" (105 mm) center of faucet to center of spout
- Spout 7/8" ( 22mm) above deck
- Vandal resistant and 10° angle on aerator
- Deck mounting hole I.D.: 25mm



- 1/2"NPSM雄ねじ接続口
- 吐水口センターから水栓本体センターまでの距離 4-1/8"(105mm)
- 吐水口から取付台座面までの高さ7/8"(22mm)
- 防犯ロック装置付き、吐水角度10度
- 取付座の穴径: 25mm

### B-0712-PA

#### Pivot Action Metering Faucet

##### 軸動計量水栓



- 1/2" NPSM male inlet
- 4-1/8" (105 mm) center of faucet to center of spout
- Spout 7/8" (22 mm) above deck
- Vandal resistant, 10° angle on aerator
- Deck mounting hole I.D.: 25mm



- 1/2" NPSM 雄ねじ取水口
- 出水口センターからフォーセットまでの距離4-1/8"(105 mm)
- ノズル吐水口高7/8"(22mm)
- 防犯ロック装置付き、吐水角度10度
- 取付座の穴径: 25mm

### B-0805

#### Slow Self-Closing Single Temperature Faucet

##### プッシュボタン計量水栓

- 1/2"NPT threaded shank
- Fits sinks up to 1-3/8" thick
- Fits 1/2" O.D. slip inlet
- 5-1/2"(140mm) high
- Specify hot, cold or blank
- B-0199-02 aerator(2.2GPM)
- Deck mounting hole I.D.: 25mm



- 1/2"NPTネジシャンク
- 取付け台座最大厚35mm
- 取付け適用外径1/2"、スライド取水口
- ノズル吐水口高5-1/2"(144mm)
- Hot、Cold、もしくはブランク表示
- 流量2.2GPM(8.3L/min)、B-0199-02エアレーター付き
- 取付座の穴径: 25mm

### B-2711

#### Single Lever Faucet

##### シングルハンドル混合栓

- Forged brass body
- 4" (152 mm) centerset faucet
- 1/2" NPSM male inlet shanks and 2.2 GPM aerator
- Deck mounting hole I.D.: 25mmX2, Clearance 102mm



- 鍛造真鍮水栓本体
- 熱/温水センターピッチ4"(102mm)
- 1/2"NPSM雄ねじ取水口
- 水流量2.2 GPM (8.3L/min)
- 取付座の穴径: 25mmX2、両孔ピッチ102mm

# Single Sink Faucet / Service Sink Faucet

## シングル単水栓/サービス水栓

### B-0700 Single Sink Faucet

#### シングル単水栓

- 1/2" NPT female inlet
- 3-7/8" (98 mm) from outlet to center of spout
- Four-arm handle
- Wall mounting hole I.D.: 25mm
- 横型シングルホール、1/2"NPT取水口
- 取水口から吐水口までの距離3-7/8"(98mm)
- 十字ハンドル
- 壁または板取付の穴径: 25mm



### B-0715 Single Sink Faucet

#### シングル単水栓

- 1/2" NPT male inlet
- Adjustable flange
- 6" (152 mm) inlet to center of outlet
- Lever handle (177F)
- Wall mounting hole I.D.: 25mm
- 横型シングルホール、1/2"NPT取水口
- 調節可能フランジ継手
- 取水口から吐水口までの距離6"(152mm)
- レバーハンドル (177F)
- 壁または板取付の穴径: 25mm



### B-0669-RGH Service Sink Faucet

#### サービス水栓

- 1/2" NPT female flanged adjustable inlets with screwdriver stops
- Adjustable centers from 2-1/4" (57mm) to 8-1/4" (210mm)
- 5-1/2" (140mm) from back of inlets to center of outlet
- Atmospheric vacuum breaker nozzle with 3/4" garden hose thread
- Includes spring check
- 1/2" NPTめねじ取水継手付き 水流量調節可能
- 取水ピッチ調節範囲2-1/4" (57mm) ~ 8-1/4" (210mm)
- 取水口後縁と出水口前縁の間隔 5-1/2" (140mm)
- バキュームレギュレータ付き、ノズル吐水口にパイプ連結可能
- ばね逆止め弁付き



### B-0672-CR-RGH Service Sink Faucet

#### サービス水栓

- 8" (203mm) centers adjustable from 7-3/4" (197mm) to 8-1/4" (210mm)
- 4-5/16" (110mm) from back of inlets to center of outlet
- Polished chrome plated finish
- Plain end spout with pail hook
- 1/2" NPT female eccentric flange inlets
- Wall mounting hole I.D.: 25mmx2, clearance 203mm
- Optional Compress Catridge model B-0672-RGH
- 8" (203mm) バッチ、センターピッチ: 7-3/4" (197 mm) ~ 8-1/4" (210 mm)
- 取水口後縁~出水口センターの間隔: 4-5/16" (110 mm)
- バケツフック付きノズル
- 1/2" NPTめねじ偏心フランジ取水口
- 壁面取付座穴径: 25mmx2、両穴センターピッチ203mm
- Eternaスピンドルカートリッジ付きモデルはB-0672-RGH



### B-0665-BSTR Service Sink Faucet

#### サービス水栓

- Wall-mounted faucet with rough chrome plated finish
- Built-in screwdriver stops
- 8" (203 mm) centers adjustable from 7-3/4" (197 mm) to 8-1/4" (210 mm)
- Vacuum breaker nozzle with 3/4" garden hose thread and pail hook
- Top support wall brace, 1/2" NPT female inlets
- Wall mounting hole I.D.: 25mmx2, clearance 203mm
- Optional Ceramic Catridge model B-0665-CR-BSTR
- クロムメッキ横型ウォールマウント2ホール、止水ネジ付き
- センターピッチ8"(203mm), 7-3/4" (197 mm) ~ 8-1/4"(210 mm)調整可能
- バキュームレギュレータ付きノズル、吐水口に3/4"ホース連結可能、バケツフック付き
- 壁ブラケットサポート、1/2"NPT雌ネジ取水口
- 壁面取付座穴径: 25mmx2、両穴センターピッチ203mm
- Ceramaセラミックカートリッジ付きモデルはB-0665-CR-BSTR



# Spout and Pedal Valve スパウト/ペダルバルブ

## B-0520 Rigid Gooseneck Spout 固定式ツル首ノズル

- Deck-mounted gooseneck spout
- 5-1/2" (140 mm) rigid spread (120X)
- 10-1/4" (260 mm) high from deck to top
- 5-1/8" (130 mm) clearance from deck to stream regulator outlet
- Deck mounting hole I.D.: 25mm
- 立形デッキマウント1ホールツル首
- 出水口直線距離5-1/2"(140mm)、120Xノズルパイプ
- 取付面から頭頂部までの高さ10-1/4"(260mm)
- 取付面から出水口までの高さ5-1/8"(130mm)
- ノズル取付座穴径: 25mm



## B-0502 Double Foot Pedal Valve フロアマウントダブルペダルバルブ

- Floor-mounted double foot pedal valve for hot and cold water
- Self-closing valve
- Inlets on 2-1/2" (64 mm) centers
- 1" (25 mm) from floor to center of inlets
- 1/2" NPT female inlets and outlets
- Furnished with two wood screws
- 床に取り付ける両足ペダルバルブ
- セルフクローズングバルブ
- 出水口センター位置: 床面から2-1/2"(64mm)上
- 取水口(熱/冷)センター位置: 床面から各々1"(25mm)上
- 1/2"NPT雌ネジ取水口/出水口
- 床取付けネジ2個付属



## B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mounted フロアマウントシングルペダルバルブ

- For hot or cold water
- 1" (25 mm) from floor to center of inlets
- 1/2" NPT female inlets and outlet
- Furnished with two wood mounting screws
- 単水栓(熱水または冷水)
- 取水口センター位置は床面から1"(25mm)上方に設置
- 1/2"NPT雌ネジ取水口/出水口
- 床取付けネジ2個付属



## B-2464 Single Pedal Valve & Rigid Gooseneck Spout シングルペダル&固定ツル首ノズル

- Includes the B-0507 single pedal valve
- B-0520 rigid gooseneck spout
- rosespray outlet
- Deck mounting hole I.D.: 25mm
- B-0507シングルペダルバルブ
- B-0520固定式ツル首ノズル
- ローズスプレー出水口
- ノズル取付座穴径: 25mm



## B-0508-01 Single Pedal Valve, Wall Mounted ウォールマウントシングルペダルバルブ

- For hot or cold water
- 1" (25 mm) from wall to center of inlets
- Wall to pedal tip approximately 13-3/4"(349mm)
- Angle loose key stop on inlet (B-1350)
- Loose key volume control valve with 3/8" IPS female outlet (B-1355)
- 1/2" NPT female inlet and outlet
- 単水栓(熱水または冷水)
- 壁から取水口までの距離1"(25 mm)
- 壁面からペダル先端までの長さ約13-3/4"(349mm)
- ポリウムコントロールバルブ付き(ツマミ付属)
- 1/2"NPT めねじ取水口、出水口



## B-0509 Double Knee Pedal Valve 両膝ペダルバルブ

- Inlets on 2-1/2" (64 mm) centers
- Approximately 24" (610 mm) from floor to base of valve
- Pedals 6-1/4" (159mm) long
- 出水口センター位置: 床面から2-1/2"(64mm)上
- 取付け座面からバルブまでの基本距離: 1"(25mm)
- ペダル長さ6-1/4"(159mm)



## B-0507-509PDL Knee Pedal Valve 片膝ペダルバルブ

- 1/2" NPT Female inlet & outlet
- Pedals 6 13/16"(174mm) long
- 2 mounting screws
- 1/2" NPTめねじ取水口、出水口
- ペダル 6 13/16" (174mm) 長さ
- 両側2本の固定用ボルト



# Glass Fillers / Dipperwell Bowl and Faucet グラスフィラー/ディッパーウェルサービス

T&S Glass Fillers have a sleek new look, and newly designed and improved features.

T&Sグラスフィラー 洗練された新外觀デザインと進化した機能

## B-1205 Glass Filler グラスフィラー

- Wall-mounted, 3/8" NPT male outlet
- 4-7/8" (124 mm) from front of filler to wall
- Volume regulator
- Translucent blue push back arm is easier to operate
- Instantaneous shut-off

- 壁取付、3/8" NPT 雄ねじ継手
- 壁から注水器最先端までの距離4-7/8"(124mm)
- 給水量調節可能
- 半透明ブルーのプッシュバックアーム、より簡便な操作性
- 瞬時閉鎖設計



## B-1210/ B-1210-01 Glass Filler グラスフィラー

- Deck-mounted pedestal push back glass filler
- 1/2" NPT male shank, 2" (51 mm) long
- Translucent blue push back arm is easier to operate
- B-1210: Base of flange to outlet is 7-3/4" (197mm)
- B-1210-01: Same as B-1210 except base of flange to outlet is 10-15/16" (278 mm)
- Deck mounting hole I.D.: 25mm

- B-1210: フランジ台座から出口までの距離197 mm  
台座から出口までの距離が278mmであることを除き、B-1210-01とB-1210と同じ (B-1210-01は278mm)
- 卓上リバウンド式注水器
- 1/2" NPT 雄ねじロッド、長さ2" (51 mm)
- 半透明ブルーのプッシュバックアーム、より簡便な操作性
- 瞬時閉鎖設計
- 取付座の穴径: 25mm



## B-1230 Water Station

### 注水ステーション

Glass filler water station includes:

- 10-1/2" (267 mm) x 12-1/2" (318 mm) drip pan, stainless steel
- B-1210 push back glass filler
- Coupling nut and 1/4" (6 mm) sweat tailpiece for copper tube connection
- 2-1/4" diameter grid drain

- グラス/カップ用注水ステーション
- 10-1/2" (267 mm) x 12-1/2" (318 mm) シンク
- B-1210プッシュバックアーム式注水器
- 接続ナット及び 1/4" (6 mm) 底部排水銅継手
- 2-1/4"ドレン/ステンレスグリッド



## B-2282-01 Dipperwell Bowl and Faucet ディッパーウェルボウル&水栓セット

- Includes B-2282 faucet and 006678-45 bowl
- Deck mounting hole I.D.: 25mm, 140mm. Attention to the clearance between faucet and bowl.

- B-2282水栓と006678-45ボウルを含む
- 取水管と排水管の距離121mm
- 台座取付穴径: 25mm、140mm、水栓とボウルの距離に注意



## B-2282 Dipperwell Faucet ディッパーウェル水栓

- 5-3/4" (146 mm) overall height
- 1-3/8" (35 mm) above table
- 1/16" (1.6 mm) solder inlet
- Deck mounting hole I.D.: 25mm

- 全高: 5-3/4" (146 mm)
- 取付台表面からの高さ: 1-3/8"(35mm)
- 取水口溶接: 1/16"(1.6mm)
- 取付座の穴径: 25mm



## 006678-45 Dipperwell Bowl

### ディッパーウェルボウル

- Keeps ice cream scoops and paddles clean and sanitized
- Stainless steel internal cup, outer container and tail washer
- 4" (102 mm) length of 1-1/2" (38 mm) brass tubing
- Sits flush with tabletop
- Drains quickly and easily

- アイスクリームスプーンの清潔衛生を保持
- ステンレス内カップ、外コンテナ
- 長さ4" (102 mm) と内径 1-1/2"(38 mm) 銅管
- 卓上に埋込固定
- 迅速かつタイムリーな排水



# Waste Valves / Big-Flo Faucets

## 排水バルブ/大流量栓

### 010387-45

#### Basket Strainer For Waste Valve 排水弁フィルター


- Available on all 3-1/2" models as a modification
- Also available: Flat Strainer – 3" (010385-45); 3-1/2" (010386-45)
- 3-1/2"モデルのすべてに対応
- フラットストレーナー3"(010385-45)、3-1/2"(010386-45)も提供可能



#### Overflow Assembly For Waste Valve 排水バルブのオーバーフローアセンブリ

- Available on all waste valve models
- All "-01" models include the overflow assembly (ex.: B-3940-01)
- Tube only – (011355-45)
- Head only – (011356-45)

- あらゆる排水バルブ製品に適用
- 型番末尾「-01」(たとえばB-3940-01)はオーバーフローアセンブリ付き
- 出水管付き – (011355-45)
- エルボ付き – (011356-45)

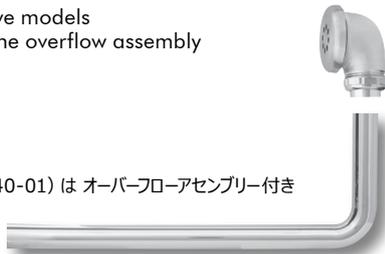

### B-3940 Twist Waste Valves 排水バルブ

- Twist rotary waste valves
- Drain adapter
- Valve bodies come standard with 2" outlet
- 3" (76 mm) or 3-1/2" (89 mm) sink opening applications

- ツイストハンドル、ロータリー式排水バルブ
- ドレナアダプター
- 排水管口は標準で2"を採用
- 3" (76 mm) または 3-1/2" (89 mm) シンクドレン穴に適用



### B-3942-01 Waste Valve and overflow Assembly 排水バルブとオーバーフローアセンブリ

- "-01" models include an overflow assembly
- 「-01」型番は排水弁、オーバーフローヘッドとオーバーフロー管を含む



型番 Model	水槽開孔 Sink Opening	排水口径 Drain Outlet	ハンドル長さ Handle length
B-3940	3"	1-1/2" or 2"	312mm
B-3940-01*	3"	1-1/2" or 2"	312mm
B-3942	3"	2"	312mm
B-3942-01*	3"	2"	312mm
B-3950	3-1/2"	1-1/2" or 2"	312mm
B-3950-01*	3-1/2"	1-1/2" or 2"	312mm
B-3952	3-1/2"	2"	312mm
B-3952-01*	3-1/2"	2"	312mm



**B-3942-XS**



**B-3952-XL**

- \* "-01" models include an overflow assembly
- \* 型番末尾「-01」はオーバーフローアセンブリを含む
- \* Two extra handles available: Models with "XS" suffix are shorter handles: 198mm, and "XL" suffix are longer handles: 413mm. Such as: B-3942-XS, B-3950-XL
- \* 型番末尾「-XS」は短いハンドル(198mm)、「-XL」は長いハンドル(413mm)

### B-0290

#### Big-Flo Faucet 大流量栓

- Wall mounted
- 8" (203 mm) centers
- 12" (305 mm) swing nozzle (114X)
- Four-arm handles
- 1-1/4" (32 mm) diameter holes required in backsplash

- 横型ウォールマウント2ホール
- 8"(203mm)センターピッチ
- 12" (305 mm) スイング式ノズル (114X)
- 十文字ハンドル
- スプラッシュ防止ダンパーに開孔直径1-1/4" (32 mm)



### B-0293

#### Big-Flo Faucet 大流量栓

- 8" centers
- Deck mounted
- 12" (305 mm) swing nozzle (114X)
- Four-arm handles
- 1-1/4" (32 mm) diameter holes required in deck

- 8"(203mm)センターピッチ
- 立形デッキマウント2ホール
- 12" (305 mm) スイング式ノズル (114X)
- 十文字ハンドル
- 洗浄台表面に開孔直径1-1/4" (32 mm)



### B-0296

#### Big-Flo Faucet 大流量栓

- Deck mounted
- Single temperature control valve
- 1/2" NPT female inlet
- 12" (305 mm) swing nozzle (114X)
- Four-arm handles

- 立形デッキマウントシングルホール
- 単温制御
- 1/2" NPT めねじ取水口
- 12" (305 mm) スイング式ノズル (114X)
- 十文字ハンドル



### B-3992

#### Module Waste Valve 排水バルブモジュール

- Module design for easy installation and maintenance
- For 3-1/2" sink opening
- 2" NPT male x 1-1/2" NPT female outlet

- 手軽な設置とメンテナンス
- 3-1/2" シンク開孔に適用する
- 2" NPT 雄ねじ x 1-1/2" NPT めねじ



# Pot and Kettle Fillers ポット&ケトルフィラー

## B-0577 Chinese Back Mounted Faucet 中華レンジ水栓




- Range back mounted faucet
- For cold water only
- On-off control actuated when nozzle swings
- 13-3/4"(349mm) nozzle with 2.2GPM aerator
- 1/2" NPT female inlet
- Wall mounting hole I.D.: 25mm
- ノズルスイング式壁埋込式水栓
- シングル冷水
- ノズルスイング中は出水制御
- ノズル長さ13-3/4"(349mm), 2.2GPM(8.33LPM)エアレーター
- 1/2"NPT ねじ取水口
- 壁または板取付の穴径: 25mm



## B-0590 Pot Filler Faucet ポットフィラー水栓

- Deck mounted faucet and single control
- 18" (457 mm) double joint nozzle (002848-40)
- Insulated on-off volume control grip on tip of nozzle
- Deck mounting hole I.D.: 25mm
- 立形デッキマウントシングルホール
- 18" (457 mm) ツイン重畳式ノズル (002848-40)
- ノズル先端側に開閉コントロールグリップ付き
- 取付座の穴径: 25mm

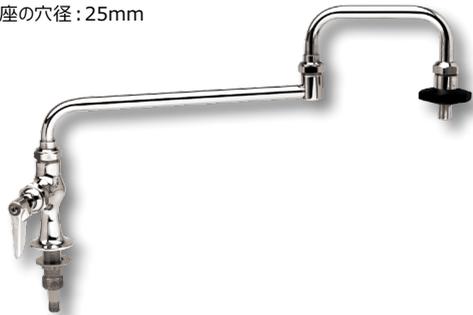

## B-0605 Pot and Kettle Filler ポット&ケトルフィラー

- Wall-mounted single control faucet
- 1/2" NPT female inlet
- Vacuum breaker on outlet
- B-0068-H flexible stainless steel hose
- Hook nozzle with self-closing valve
- 1/2" NPT female inlet
- Wall mounting hole I.D.: 25mm
- ウォールマウントシングルホール
- 1/2" NPT ねじ取水口
- 出水口に真空調節器を搭載する
- B-0068-H フレキシブルステンレスホース付き
- 自動止水弁付きフックノズル
- 1/2" NPT ねじ取水口
- 壁または板取付の穴径: 25mm




## B-0578-01 Chinese Range Faucet 中華レンジ水栓



- Heavy duty Chinese range faucet
- Flanges 1/2" NPT male inlet
- 4"(102mm) wrist action handle
- Wall mounting hole I.D.: 25mm

- ヘビーデューティー中華レンジ水栓
- 1/2"NPT雄ねじ取水口
- 4" (102 mm) リストハンドル
- 壁または板取付の穴径: 25mm

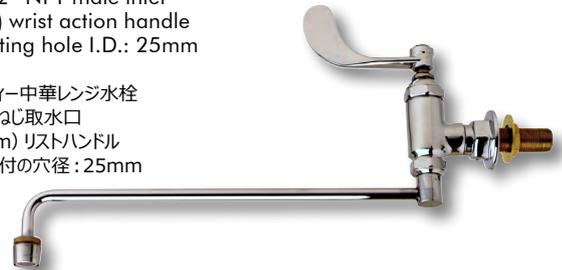

## B-0592 Pot Filler Faucet ポット&ケトルフィラー

- Same with B-0592, except a four-arm handle and wall mounted
- Wall mounting hole I.D.: 25mm

- 十字ハンドルとウォールマウント式以外はB-0590と同じ
- 壁または板取付の穴径: 25mm



## B-0598 Pot Filler Faucet ポットフィラー水栓

- Wall-mounted faucet with 8" (203 mm) centers
- 24" (610 mm) double-jointed nozzle
- Insulated on-off control grip on tip of nozzle
- 1/2" NPT female inlets
- Wall mounting holes I.D.: 25mmx2, clearance 203mm

- 横形ウォールマウント2ホール8"(203mm)ピッチ
- 24" (610 mm) ツイン重畳式ノズル
- ノズル先端側に開閉コントロールグリップ付き
- 1/2" NPT ねじ取水口
- 壁または板取付座の穴径: 25mmx2、両孔ピッチ203mm



## B-0610 Pot and Kettle Filler ポット&ケトルフィラー

- Wall-mounted mixing faucet with 8" (203 mm) centers
- Vacuum breaker (B-0968)
- B-0068-H flexible stainless steel hose
- Hook nozzle with self-closing valve
- 1/2" NPT female inlet
- Wall mounting holes I.D.: 25mmx2, clearance 203mm

- ウォールマウント2ホール8"(203mm)センターピッチ
- バキュームブレイカー(B-0968)
- B-0068-H フレキシブルステンレスホース
- 自動止水弁付きフックノズル
- 1/2" NPT ねじ取水口
- 壁または板取付座の穴径: 25mmx2、両孔ピッチ203mm





# T&S Introduces Our NEW 12' Compact Stainless Steel Hose Reel

## T&S新製品のご紹介:

### 12インチ コンパクト型ステンレスホースリール

The new **T&S 12' Hose Reel** is a compact, lightweight professional-grade spring driven hose reel that is small enough to be used in applications where space is at a premium. Its compact size allows it to be mounted under the counter or in any other small space.

This reel is designed for equipment fabricators or anyone else seeking a compact, stainless steel, heavy-duty, professional-grade hose reel.

Fill your dipperwells, clean out dish machines or spray down combi ovens with the new T&S 12' Hose Reel, the market's first compact stainless steel reel built for heavy-duty applications. Daily work is simpler thanks to hose reels designed with the end user in mind.

See how the T&S 12' Hose Reel can help you work more efficiently and safely at [www.tsbrass.com](http://www.tsbrass.com).



T&S新製品の12インチ ホースリールは限られたスペース環境の為に設計されました。作業台下など、狭小スペースでの設置自由度が高まります。

小型ながら、軽量のプロユース級スプリングリールやステンレス材を採用。コンパクトな取り回しを活かしながら、業務用プロフェッショナルユースとしての耐久性と品質もそなえています。

床洗浄作業以外にも、ディッパ-ウェル給水、食洗機の洗浄、コンビオ-ブンの洗い流し等、様々な応用シーンにT&Sコンパクトホースリールがお役に立ちます。毎日の作業が楽に手軽になります。

T&S 12"コンパクトステンレスホースリールの効果的・安全な作業に関しては [www.tsbrass.com](http://www.tsbrass.com)へアクセスしてください。

<b>B-7102</b> Hose Reel - no spray valve (shown)	スプレーバルブ無し (上図)
<b>B-7102-01</b> with EB-0107 Hi-Flow Spray Valve	大流量スプレーバルブ付き
<b>B-7102-01M</b> with B-0107 Spray Valve	スプレーバルブ付き
<b>B-7102-08H</b> with B-0108-H Hi-Flo JetSpray	大流量ジェットスプレーバルブ付き
<b>B-7102-08M</b> with B-0108 JetSpray Valve	スプレーバルブ付き



# Hose Reels ホースリール

## B-7122-C02 Enclosed Retractable Hose Reel

### シールドホースリール

- Enclosed reel with stainless steel finish
- 30' (9 m) of heavy-duty blue hose, 3/8" I.D.
- Optional:
- ステンレスカバータイプ
- 30'(9m)長のヘビーデューティーブルーホース、内径3/8"(9.5mm)



## B-7222-C05 Enclosed Retractable Hose Reel

### シールドホースリール

- Enclosed reel with epoxy coated steel finish
- 30' (9 m) of heavy-duty blue hose, 3/8" I.D.
- エポキシコーティングのスチールカバー採用
- 30'(9m)長のヘビーデューティーブルーホース、内径3/8"(9.5mm)



## B-7245-03 & B-7245-06 Heavy-Duty Hose Reels



### ヘビーデューティーホースリール

- Open reel with epoxy coated steel finish
- 50' (15.2 m) industrial grade white hose, 3/4" I.D.
- Ratcheting system holds the length of hose until a slight tug; retracts automatically
- 3/4" NPT male and female inlet
- 1/2" NPT male swivel on outlet of hose; 3/4" male NPT inlet
- エポキシコートスチールの開放リール
- 50'(15.2m)産業用白ホース、内径3/4"(19.05mm)
- ラatchetリール機構で任意のホース長を固定、軽く引くと自動的に巻き上がります。
- 3/4" NPTめねじ雄ねじ取水口
- 1/2" NPT雄ねじスイング式出水口と3/4"NPT雄ねじ取水口ホース



## B-7132-01 Open Retractable Hose Reel

### 開放式ホースリール

- Open reel with stainless steel finish
- 35' (10.7 m) of heavy-duty blue hose, 3/8" I.D.
- ステンレス開放式リール
- 35'(10.7m)長さのブルー重工ホース、内径3/8"(9.5mm)



## B-7232-01 Open Retractable Hose Reel

### 開放式ホースリール

- Open reel with epoxy coated steel finish
- 35' (10.7 m) of heavy-duty blue hose, 3/8" I.D.
- エポキシコート開放式リール
- 35'(10.7m)長さのブルー重工ホース、内径3/8"(9.5mm)



## G016636-45 Swing Bracket

### スイング架台

- Epoxy coated steel finish
- Fits all 35' (10.7 m) hose reels
- エポキシ塗装
- 凡ゆる 35' (10.7 m)地面洗浄フォーセットに適用する



シャワーノズル	前引き金水鉄砲	後引き金水鉄砲	スイング式架台
EB-0107	MV-2522-24	MV-2516-24	G016636-45

## MV-2516-24 Rear Trigger Water Gun

### 後引き金水鉄砲

- Specify as "-02" on open hose reel model; "-C02" on enclosed hose reel model
- すべてリール接尾辞「-02」の開放式や接尾辞「-C02」の閉鎖式



## MV-2522-24 Front Trigger Water Gun

### 前引き金水鉄砲

- Specify as "-05" on open hose reel model; "-C05" on enclosed hose reel model
- すべてリール接尾辞「-05」の開放式や接尾辞「-C05」の閉鎖式



ノズル	ホース長(フィート)	ホース長(m)	ステンレス筐体			エポキシ塗装筐体		
			シャワーノズル	前トリガー	後トリガー	シャワーノズル	前トリガー	後トリガー
			EB-0107	MV-2522-24	MV-2516-24	EB-0107	MV-2522-24	MV-2516-24
シールド式	30'	9.1m	B-7122-C01	B-7122-C05	B-7122-C02	B-7222-C01	B-7222-C05	B-7222-C02
	50'	15.2m	B-7142-C01	B-7142-C05	B-7142-C02	B-7242-C01	B-7242-C05	B-7242-C02
開放式	12'	3.6m	B-7102-01	N	N	N	N	N
	15'	4.6m	B-7112-01	N	B-7112-02	B-7212-01	B-7212-05	B-7212-02
	35'	10.7m	B-7132-01	B-7132-05	B-7132-02	B-7232-01	B-7232-05	B-7232-02
	50'	15.2m	B-7142-01	B-7142-05	B-7142-02	B-7242-01	B-7242-05	B-7242-02

# T&S Brass—Water and Energy Conservation

## あなたと一緒にT&S節水エコ

### Cost savings calculator for pre-rinse spray valves プレリンススプレーバルブ 節水



T&S low-flow models ( B-0107) water flow rate

T&S B-0107 スプレーバルブの流量 (1.42GPM)

Current spray valve water flow rate

従来のスプレーバルブの流量 (4GPM)

Operating hours per day

1日当たりの稼働時間

Operating days per year

1年間の稼働日数

Liters/minute  
L/分

Liters/minute  
L/分

hour/day  
時間/日

day/year  
日/年

### Water heater performance and costs ヒーターコスト

Water heater fuel type

加熱方式

Water heater efficiency

熱効率 (%)

Temperature rise through heater

加熱水温 (°C)

Fuel cost

電気/燃料代 (円)/KWh

Water cost

水道料金 (円)/立法メートル

Electric 電気

Gas ガス

%

°C

¥  Yen/KWh  
円/kWh

¥  Yen/m<sup>3</sup>  
円/m<sup>3</sup>

### Results

#### 消費原価計算結果

*B-0107 low-flow models (per unit)*

B-0107 スプレーバルブの結果

*Current spray valve (per unit)*

従来のシャワースプレー弁の結果

Annual Water consumption

年間用水量 (リットル)

347,868 Liters リットル

994,698 Liters リットル

Annual water cost

年間水道料金 (円)

¥                      円

¥                      円

Annual water heating cost

年間電気代 (円)

¥                      円

¥                      円

Total annual cost

年間総費用 (円)

¥                      円

¥                      円

Total cost **saving** with T&S B-0107 low-flow Pre-rinse Spray valve **¥**

T&S B-0107スプレーバルブを採用すると、年間で

円のコスト削減ができます。

# 緊急洗眼ユニット

**Emergency eyewash unit by Haws**

Haws 緊急洗眼ユニット

Laundry room ランドリー

Kitchen キッチン

Lab. 実験室

## General instruction

### 常用パラメータ

- Safety green eye/face wash head with built-in 2.5 gpm automatic pressure compensation flow control
- Assures soft, steady stream of water from 30 to 90 psi
- Yellow Integral flip top dust cover on it
- 1/4" IPS supply
- エコ9.46LPM (2.5 GPM) 自動圧力補償洗顔/洗眼ノズル
- 30~90psiの下で柔らかく安定した水流を確保することができます
- 頂部に黄色の防塵カバーがあります
- 1 / 4"のIPS取水管

**axion**™




**EW-7612**

**EW-7360B**

**EW-8300-8309  
Combination Unit  
シャワー洗顔設備**

- Combination shower includes the AXION MSR eye/face wash head assembly, and AXION hydrodynamic shower design.
- Features around 11" (28cm) Type 304 stainless steel bowl.
- Stainless steel push flag and pull rod, mesh in-line
- Eyewash strainer and ball valves with stainless steel ball and stem.
- Pipe and fitting: 1-1/4" (3.175 cm), hot-dipped galvanized steel.
- 複合式洗眼ユニット、AXION MSR 洗眼・洗顔ヘッドとシャワーヘッド付き
- 11" (28cm) SUS304円形の洗面器付き
- ステンレス押し板と引っ張り棒
- ステンレス球弁と洗眼ユニットフィルター
- 1-1/4インチ垂鉛めっき鋼コネクタ付き





Smart international Foodservice Solutions  
心を込めたI-LINE、国際飲食サービスのソリューション

iLine  
by 

T&S Brass and Bronze Works, Inc.


# DECK MOUNTED FAUCETS

## デッキマウント水栓

### EA-1DF09-LH Deck Mount Faucet デッキマウント水栓

- Long single lever handle faucet with swing nozzle
- Deck mounting hole ID: 35mm

- シングルハンドル・スイング式ノズルフォーセット
- 取付穴径: 35mm

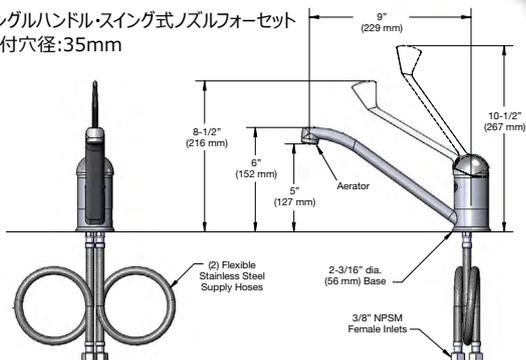

EA-1DF09-LH-F15 Aerator 1.5GPM 泡立て器流量 5.7LPM

### EA-1DF09 Deck Mount Faucet デッキマウント水栓


- short single lever handle faucet with swing nozzle
- Deck mounting hole ID: 35mm

- シングルハンドル・スイング式ノズルフォーセット
- 取付穴径: 35mm



### EA-1DF08-300 Deck Mount Single Lever Pot Filler Faucet 卓上式、シングルハンドルポット&ケトルファイラー

- Single deck mount high rise faucet with swivel nozzle and aerator
- Deck mounting hole ID: 35mm
- 単孔デッキマウント水栓、スイング式ノズルと泡立て器付き
- 取付穴径: 35mm

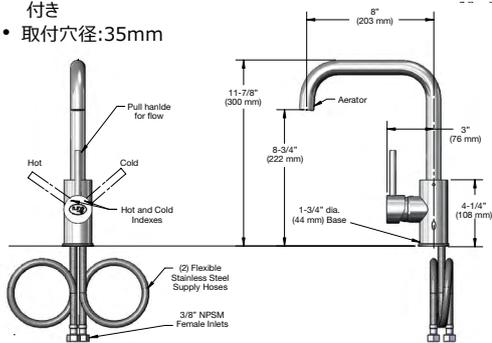


### EA-1DF08-500 Deck Mount Single Lever Pot Filler Faucet (shown left) 卓上式、シングルハンドルポット&ケトルファイラー

- Same as EA-1DF08-300 except faucet is 19" (483 mm) tall
- Deck mounting hole ID: 35mm
- 19" (483 mm)高さのノズルを除き、EA-1DF08-300と同じ
- 取付穴径: 35mm




### EA-2DF09 Deck Mount Double Spindle Pot Filler Faucet 卓上式、冷温水ポット&ケトルファイラー

- 3-wing handle faucet with swivel nozzle and aerator
- Deck mounting hole ID: 40mm
- スイング式ノズルと泡立て器付き三角翼型ハンドル
- 取付穴径: 40mm

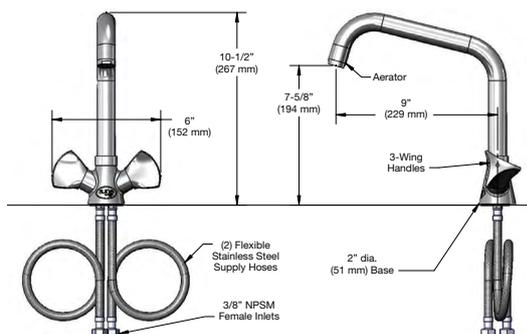

### EA-2DF12 Deck Mount Faucet デッキマウント水栓

- 305mm (12") swivel nozzle and aerator and 3-wing handles
- 190mm(7-1/2") clearance
- Deck mounting hole ID: 40mm
- 305mm (12")長さスイング式ノズル、泡立て器、三角翼ハンドル
- シングル洗浄台表面から出水口までの距離190mm(7-1/2")
- 取付穴径: 40mm

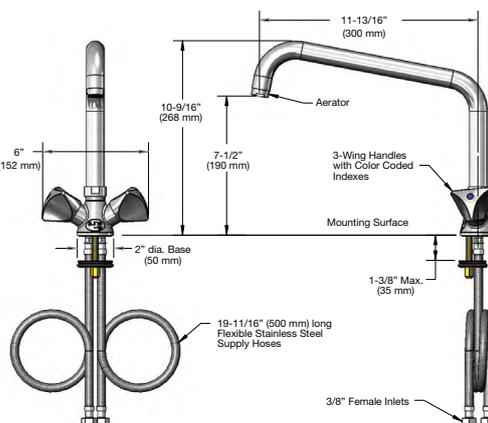

# DECK MOUNTED FAUCETS

## デッキマウント水栓

### EA-2DF12-150 Deck Mount Faucet デッキマウント水栓

- Same as EA-2DF12 except with 150 mm (5-15/16") clearance
- Deck mounting hole ID: 40mm
- 浄台表面から出水口までの距離150 mm(5-15/16")を除き、EA-2DF12と同じ
- 取付穴径:40mm




### EA-2DF12-300 Deck Mount Faucet デッキマウント水栓

- Same as EA-2DF12 except with 300 mm (11-13/16") clearance
- Deck mounting hole ID: 35mm
- 浄台表面から出水口までの距離300 mm (11-13/16")を除き、EA-2DF12と同じ
- 取付穴径:35mm




### EA-2DF12-500 Deck Mount Faucet デッキマウント水栓

- Same as EA-2DF12 except with 500 mm (19-11/16") clearance
- Deck mounting hole ID: 35mm
- 浄台表面から出水口までの距離500 mm (19-11/16")を除き、EA-2DF12と同じ
- 取付穴径:35mm

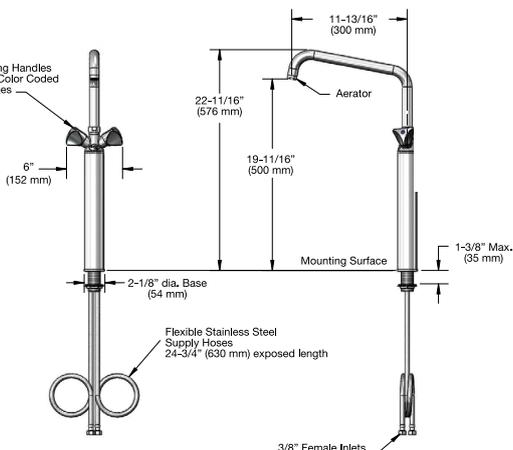


### EA-2DF12-600 Deck Mount Faucet デッキマウント水栓

- Same as EA-2DF12 except with 600 mm (23-5/8") clearance
- Deck mounting hole ID: 35mm
- 浄台表面から出水口までの距離500 mm (19-11/16")を除き、EA-2DF12と同じ
- 取付穴径:35mm

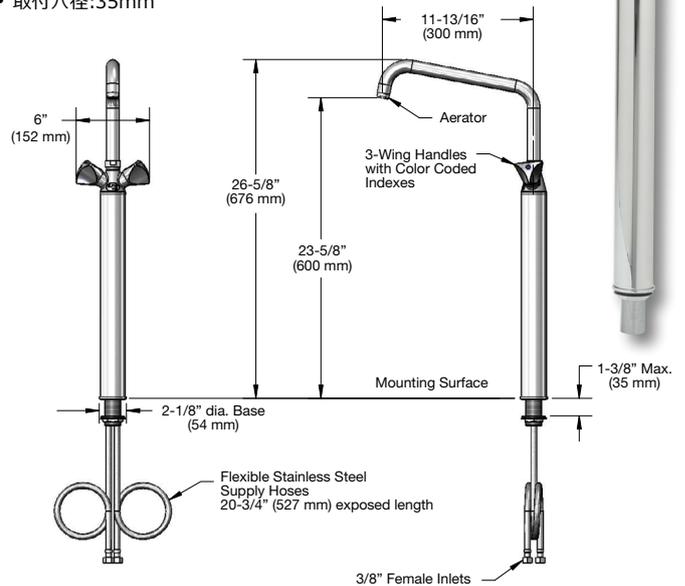

### EA-2DF14 Deck Mount Faucet デッキマウント水栓

- 350 mm (14") swing nozzle and aerator and 3-wing handles
- 190 mm (7-1/2") clearance
- Deck mounting hole ID: 40mm
- 350 mm (14")長さスイング式ノズル、泡立て器、三角翼ハンドル
- 洗浄台表面から出水口までの距離190 mm(7-1/2")
- 取付穴径:40mm

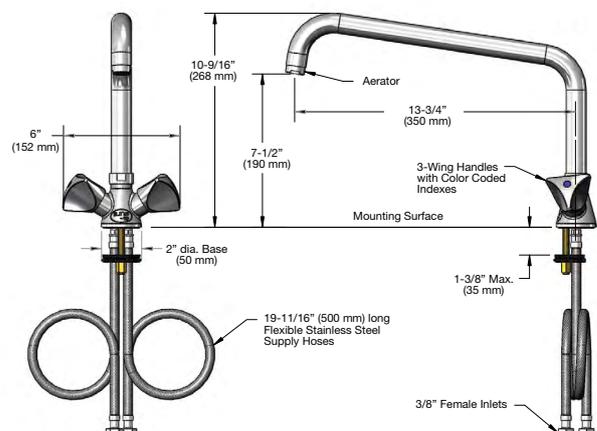

# DECK MOUNTED FAUCETS

## デッキマウント水栓

### EA-2DF14-300 Deck Mount Faucet デッキマウント水栓

- Same as EA-2DF14 except with 300 mm (11-13/16") clearance
- Deck mounting hole ID: 35mm
- 浄台表面から出水口までの距離300 mm (11-13/16")を除き、EA-2DF14と同じ
- 取付穴径:35mm



### EA-6WF08-LH Single Lever Wall Mount Submarine Faucet シングルハンドル埋込式水栓

- 203 mm (8") swing spout and long handle
- Wall mounting hole ID: 25mmX2, Clearance 152mm
- 203 mm (8") 長さスイング式ノズル、長いハンドル
- 接続径: 25mmx2、2両孔間隔152mm



### EA-2DF14-500 Deck Mount Faucet デッキマウント水栓

- Same as EA-2DF14 except with 500 mm (19-11/16") clearance
- Deck mounting hole ID: 35mm
- 浄台表面から出水口までの距離500 mm (19-11/16")を除き、EA-2DF14と同じ
- 取付穴径:35mm



### EA-6WF08 Single Lever Wall Mount Submarine Faucet シングルハンドル埋込式水栓

- Same as EA-6WF08-LH except with a short single lever handle
- Wall mounting hole ID: 25mmX2, Clearance 152mm
- ハンドルが短いハンドルのみの差異を除き、EA-6WF08-LHと同じ
- 接続径: 25mmx2、2両孔間隔152mm




### EA-2DF14-600 Deck Mount Faucet デッキマウント水栓

- Same as EA-2DF14 except with 600 mm (23-5/8") clearance
- Deck mounting hole ID: 35mm
- 浄台表面から出水口までの距離600mm (23-5/8")を除き、EA-2DF14と同じ
- 取付穴径:35mm



### EA-6DF08-LH-200 Single Lever Deck Mount Submarine Faucet シングルハンドル卓上式埋込式水栓

- 203 mm (8") swing spout and long handle
- Deck mounting hole ID: 25mmX2, Clearance 152mm
- 203 mm (8")長さスイング式ノズル、長いハンドル
- 取付穴径:25mmx2、両孔ピッチ152mm

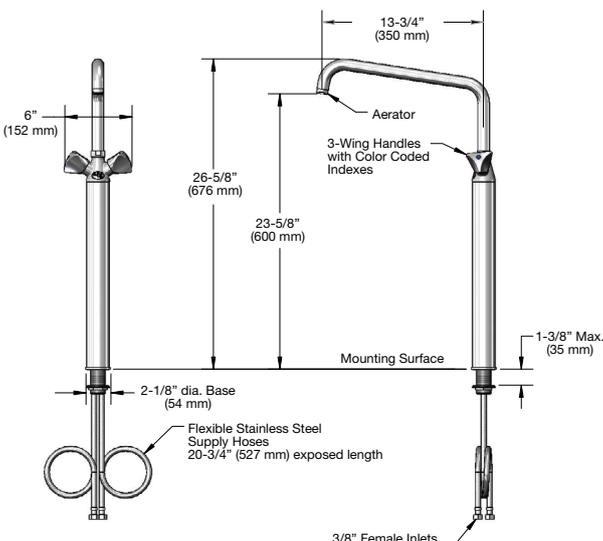

# DECK MOUNTED FAUCETS デッキマウント水栓

In-line New

## High Flow Series 大流量シリーズ

### EA-2DHF09 Deck Mount High Flow Faucet 卓上式大流量栓

- 3 Wing Handles Handle Deck Mount High Flow Faucet
- W/ 9"(219mm) Swing Nozzle, Ceramic Cartridge
- 500 mm (19-11/16") Steel Supply Hose, G 1/2" Female Inlets
- Deck mounting hole ID: 50mm
- 三翼ハンドル 卓上式大流量栓
- 9"(219mm) スイング式ノズル, セラミックバルブコア
- 500 mm (19-11/16") ステンレスチューブ, 1/2"めねじ取水口
- 取付穴径: 50mm



### EA-2DHF12 Deck Mount High Flow Faucet 卓上式大流量栓

- 3 Wing Handles Handle Deck Mount High Flow Faucet
- W/ 9"(219mm) Swing Nozzle, Ceramic Cartridge
- 500 mm (19-11/16") Steel Supply Hose, G 1/2" Female Inlets
- Deck mounting hole ID: 50mm
- 三翼ハンドル 卓上式大流量栓
- 9"(219mm) スイング式ノズル, セラミックバルブコア
- 500 mm (19-11/16") ステンレスチューブ, 1/2"めねじ取水口
- 取付穴径: 50mm



### EA-2DHF12-300 Deck Mount High Flow Faucet 卓上式大流量栓

- Same as EA-2DHF12 except with 318 mm (12 1/2") clearance
- Deck mounting hole ID: 50mm
- 浄台表面から出水口までの距離318mm (12 1/2")を除き、EA-2DHF12と同じ
- 取付穴径: 50mm





### EA-2DHF12-500 Deck Mount High Flow Faucet 卓上式大流量栓

- Same as EA-2DHF12 except with 518mm (20 3/8") clearance
- Deck mounting hole ID: 50mm
- 浄台表面から出水口までの距離518mm (20 3/8")を除き、EA-2DHF12と同じ
- 取付穴径: 50mm



### EA-2DHF12-600 Deck Mount High Flow Faucet 卓上式大流量栓

- Same as EA-2DHF12 except with 618mm (24 5/16") clearance
- 浄台表面から出水口までの距離618 mm (24 5/16")を除き、EA-2DHF12と同じ
- 取付穴径: 50mm

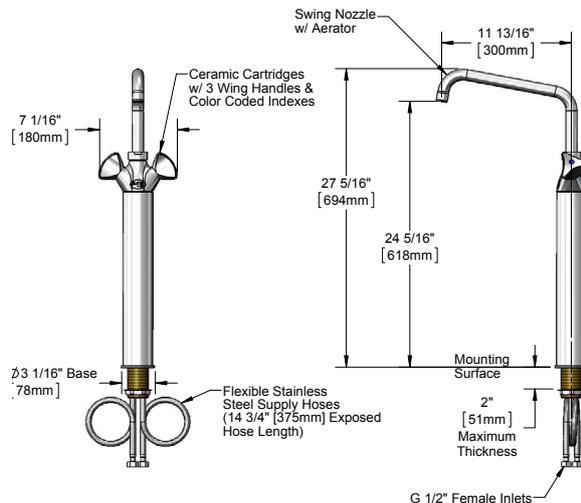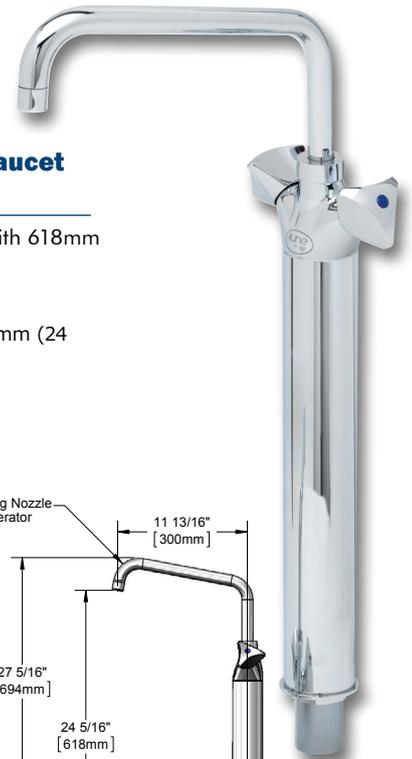

# DECK MOUNTED FAUCETS

## デッキマウント水栓

### EA-2DHF14 Deck Mount High Flow Faucet 卓上式大流量栓

- 3 Wing Handles Handle
- Deck Mount High Flow Faucet
- W/ 14"(350mm) Swing Nozzle,
- Ceramic Cartridge
- 500 mm (19-11/16") Steel Supply Hose, G 1/2" Female Inlets
- Deck mounting hole ID: 50mm

- 三翼ハンドル
- 卓上式大流量栓
- 14"(350mm) スイング式ノズル
- セラミックバルブコア
- 500 mm (19-11/16") ステンレスチューブ、1/2"めねじ取水口
- 取付穴径: 50mm

### EA-2DHF14-300 Deck Mount High Flow Faucet 卓上式大流量栓


- Same as EA-2DHF14 except with 318 mm (12 1/2") clearance
- Deck mounting hole ID: 50mm

- 浄台表面から出水口までの距離318 mm (12 1/2")を除き、EA-2DHF14と同じ
- 取付穴径: 50mm

### EA-2DHF14-500 Deck Mount High Flow Faucet 卓上式大流量栓


- Same as EA-2DHF14 except with 518 mm (20 3/8") clearance
- Deck mounting hole ID: 50mm

- 浄台表面から出水口までの距離518 mm (20 3/8")を除き、EA-2DHF14と同じ
- 取付穴径: 50mm

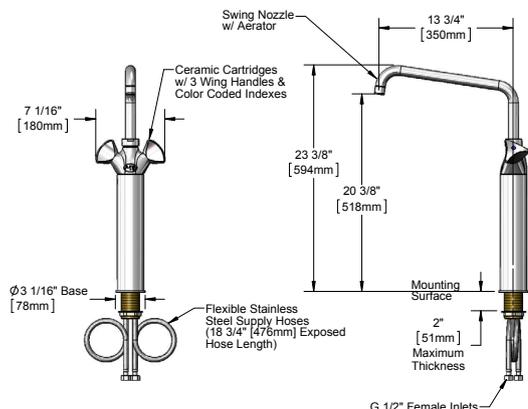

### EA-2DHF14-600 Deck Mount High Flow Faucet 卓上式大流量栓


- Same as EA-2DHF14 except with 618 mm (24 5/16") clearance
- Deck mounting hole ID: 50mm
- 浄台表面から出水口までの距離618 mm (24 5/16")を除き、EA-2DHF14と同じ
- 取付穴径: 50mm

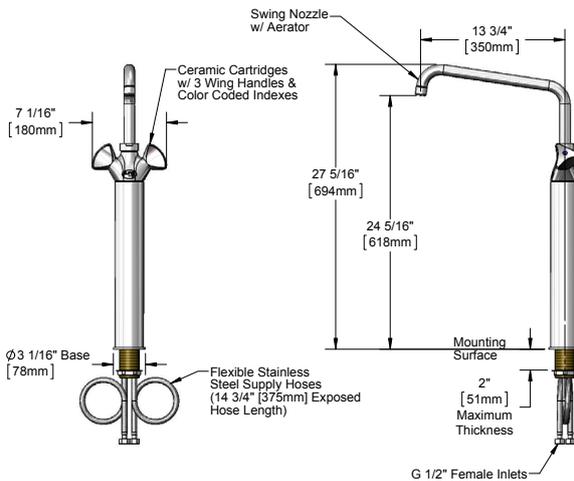

### EX-1WSF-A Single Hole Wall Mount Sill Faucet 単温壁埋込式クリーンフォーセット

- Single temperature wall mount
- Loose key stop and T-handle
- Ø16mm quick disconnect plug
- 1/2"NPT Female Inlet
- Flush floor with hose

- 単温壁埋込式水栓
- 着脱可能な盗難防止カギ、T字ハンドル
- Ø16mmクイックコネクタ
- 1/2"NPTめねじ取水口
- ホースに接続すると地面洗浄ができる

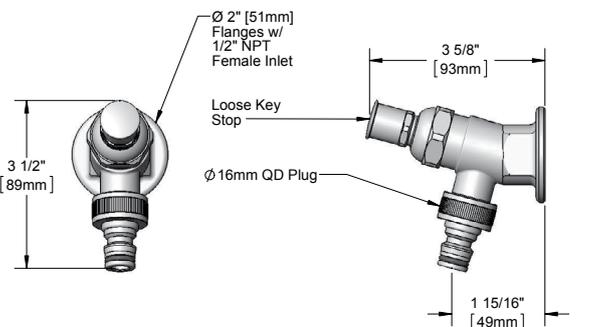

equip  
by T&S



PLUMBING PRODUCTS  
商用五金製品

# Pre-Rinse Units and Accessories Equipプレリンスユニット及びアクセサリ

## 5PR-2S00-H Equip Pre-Rinse Unit Equipプレリンスユニット

- Single hole deck-mounted pre-rinse unit
- Supplied with 1/2" in-line check valves
- 18" flexible inlets with 1/2" couplings
- Includes 6" (152 mm) wall bracket
- 5SV-H spray valve (4-6 GPM)
- Deck mounting hole I.D.: 25mm

- 立形シングルホールデッキマウントプレリンスユニット
- 1/2"逆止め弁を提供する
- 18" 長い給水ホース、1/2"継手付き
- 6" (152 mm)長さの壁ブラケットを含む
- 5SV-H スプレー弁 15~22.7LPM (4-6 GPM)
- 取付穴径: 25mm



## 5PR-2S12-H Equip Pre-Rinse Unit Equipプレリンスユニット

- Same as 5PR-2S00H except with 12" (305 mm) add-on faucet
- 12"(305 Mm) 長さ add-on付きフォーセットを除き、5PR-2S00Hと同じ



## 5PR-8W00-H Equip 8" Wall Mounted Pre-Rinse Unit Equipシャワーフォーセット

- Faucet with 8" centers
- Built-in check valves
- Inlet kit (014061-40) sold separately
- Includes 6" wall bracket
- Available with add-on faucet:
- Wall mounting holes I.D.: 25mmx2, clearance 203mm

- 横形ウォールマウント 8" (203mm)間隔フォーセット
- 逆止め弁内蔵
- 6" (152mm)壁ブラケット
- 接続径: 25mmx2、両孔ピッチ203mm
- 異なる長さの付加フォーセットが搭載可能

5PR-8W18-H	18" Add-On Faucet	付加フォーセット
5PR-8W14-H	14" Add-On Faucet	付加フォーセット
5PR-8W12-H	12" Add-On Faucet	付加フォーセット
5PR-8W08-H	8" Add-On Faucet	付加フォーセット
5PR-8W06-H	6" Add-On Faucet	付加フォーセット



## 5PR-8D00-H Equip 8" Deck Mounted Pre-Rinse Unit Equipステンレスチューブ

- Faucet with 8" centers
- Built-in check valves
- Inlet kit (014046-40) sold separately
- Includes 6" wall bracket
- Deck mounting holes I.D.: 25mmx2, clearance 203mm
- Available with add-on faucet:

- ツイン孔台埋込式、センターピッチ8" (203mm)
- 逆止め弁内蔵
- 6" (152mm)壁ブラケット付き
- 壁または板取付座の穴径: 25mmx2、両孔ピッチ203mm
- 異なる長さの付加フォーセットが搭載可能

5PR-8D18-H	18" Add-On Faucet	付加フォーセット
5PR-8D14-H	14" Add-On Faucet	付加フォーセット
5PR-8D12-H	12" Add-On Faucet	付加フォーセット
5PR-8D10-H	10" Add-On Faucet	付加フォーセット
5PR-8D08-H	8" Add-On Faucet	付加フォーセット
5PR-8D06-H	6" Add-On Faucet	付加フォーセット



## Equip Add-On Faucets Equip付加フォーセット

- Add-on faucets with swing spouts for pre-rinse units
- 3/8" NPT female outlet, 3/8" NPT male inlet
- Models available:



- スプレーガンに搭載したAdd-On フォーセットにスイング式ノズルを有する
- 3/8" NPT 雌ネジ取水口及び 3/8" NPT 雄ねじ取水口
- 選択可能な型番:

5AFL18	18" (457 mm) swing nozzle	スイング式ノズル
5AFL14	14" (356 mm) swing nozzle	スイング式ノズル
5AFL12	12" (305 mm) swing nozzle	スイング式ノズル
5AFL10	10" (254 mm) swing nozzle	スイング式ノズル
5AFL08	8" (203 mm) swing nozzle	スイング式ノズル
5AFL06	6" (152 mm) swing nozzle	スイング式ノズル
5AFL00	Faucet less nozzle	フォーセットにノズルなし

## 5HSE44 Equip Stainless Steel Hose Equipステンレスチューブ

- 44" (1118 mm) length
- Stainless outer cover
- Rubber inner hose
- Other lengths available:

- 長さ 44"(1118 mm)
- 外部ステンレス管
- 内部ゴム管
- 長さから選択
- 他の異なる型番から選択:

5HSE68	68" (1727 mm) hose	ホース
5HSE84	84" (2134 mm) hose	ホース
5HSE96	96" (2438 mm) hose	ホース



# Pantry Faucets

## Equip 厨房用水栓

### 5F-1SLX05

#### Equip Single Pantry Faucet

##### Equip 立形デッキマウントシングルハンドル・厨房用水栓

- Single supply deck-mounted faucet with 5-1/2" (140 mm) swivel gooseneck
- 14-5/8" (371 mm) height
- 9-3/16" (233 mm) clearance from aerator to deck
- Deck mounting hole: 25mm
- 立形シングルホールデッキマウント、5-1/2"(140 mm) スイング式スィベルネック管付き
- 14-5/8" (371 mm) 高さ
- 泡立て器から洗浄台表面までの距離 9-3/16" (233 mm)
- 取付穴径: 25mm



### 5F-1SLX10

#### Equip Single Pantry Faucet

##### Equip 立形デッキマウントシングルハンドル・厨房用水栓

- Single supply deck-mounted faucet with 10" (254 mm) swivel nozzle
- Deck mounting hole: 25mm
- 立形シングルホールデッキマウント、10" (254mm) スイング式ノズル付き
- 取付穴径: 25mm



### 5F-1WL05C

#### Single Pantry Faucet

##### Equip シングル冷厨房用水栓

- Single Supply Wall Mount Faucet
- Ceramic Cartridge & Lever Handle
- 5 13/16"(148mm) Swivel Gooseneck
- 1/2" BSPP Male Inlet
- Wall mounting hole: 25mm
- シングル冷横形ウォールマウント厨房用水栓
- セラミックバルブコアとレバーハンドル
- 5 13/16"(148mm)間隔スイング式スィベルネック管
- 1/2" 雄ねじ真鍮取水口
- 接続径: 25mm



### 5F-2SLX05

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- Single hole deck-mounted faucet with 5-1/2" (140 mm) swivel gooseneck
- 18" flexible inlets with 1/2" couplings
- 14-1/8" (359 mm) height; 8-3/4" (222 mm) clearance from aerator to deck
- Deck mounting hole: 25mm
- 立形シングルホールデッキマウント、5-1/2" (140 mm)スイング式ノズル付き
- 18"(457mm) 長い給水ホース、1/2"継手付き
- 14-1/8" (359 mm) 高さ
- 泡立て器から洗浄台表面までの距離 8-3/4" (222 mm)
- 取付穴径: 25mm



### 5F-2SLX10

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- Single hole deck-mounted faucet with 10" (254 mm) swivel nozzle
- 18" flexible inlets with 1/2" couplings
- 立形シングルホールデッキマウント、10" (254 mm) スイング式ノズル付き
- 18"(457mm)長い給水ホース、1/2"継手付き



### 5F-4DLS05

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- Deck-mounted faucet with 5-1/2" (140 mm) swivel gooseneck
- 14" (356 mm) height
- 8-1/2" (216 mm) clearance from aerator to deck
- Deck mounting holes: 25mmx2, clearance 102mm
- 立形デッキマウント、5-1/2"(140 mm) スイング式スィベルネック管付き
- 14-5/8" (371 mm) 高さ
- 泡立て器から洗浄台表面までの距離 8-1/2" (216 mm)
- 取付穴径: 25mmx2、両孔ピッチ102mm



### 5F-4DLS10

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- Deck-mounted faucet with 10" (254mm) swivel nozzle
- Ceramic Cartridges and lever handles
- Deck mounting holes: 25mmx2, clearance 102mm
- デッキマウント水栓、10" (254 mm) スイング式ノズル付き
- セラミックバルブコア、レバーハンドル
- 取付穴径: 25mmx2、両孔ピッチ102mm



### 5F-4DWS05

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- Same as 5F-4DLS05 except with wrist handle
- ハンドル式ハンドルの採用を除き、5F-4DLS05と同じ



### 5F-4DWS10

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- Same as 5F-4DLS10 except with wrist handle
- ハンドル式ハンドル35の採用を除き、5F-4DLS10と同じ



### 5F-4WLX05

#### 4" Wall Mounted Faucet

##### Equip 横形ウォールマウント混合栓キッチン用

- Faucet with 4" centers
- Quarter-turn ceramic cartridges
- 5 1/2" Swivel gooseneck & 2.2GPM aerator
- Lever handles with color coded screws
- Wall mounting holes: 25mmx2, clearance 102mm
- 4"(102mm)中心間距離
- セラミックバルブコア付き
- 5 1/2" (140mm) スイング式スィベルネック管和2.2 GPM泡立て器
- レバーハンドル、温・冷マーク
- 接続径:25mmx2、両孔ピッチ102mm



# Pantry Faucets

## Equip 厨房用水栓

### 5F-6DLS05

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- 6" (152mm) centers mixing faucet
- 5-1/2" swivel gooseneck
- Ceramic Cartridges and lever handles
- Deck mounting holes: 25mmx2, clearance 152mm
- センターピッチ6" (152 mm) 台埋込式混合栓
- 5-1/2" (140mm) スイング式スィベルネック管
- セラミックバルブコア、レバーハンドル
- 取付穴径: 25mmx2、両孔ピッチ152mm



### 5F-6DLS10

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- 6" (152mm) centers mixing faucet
- 10" (254mm) Nozzle & 1/2" BSP inlets
- Ceramic Cartridges and lever handles
- Deck mounting holes: 25mmx2, clearance 152mm
- センターピッチ6" (152 mm) 台埋込式混合栓
- ノズル長さ 10" (254 mm), 1/2" BSP 取水口
- セラミックバルブコア、レバーハンドル
- 取付穴径: 25mmx2、両孔ピッチ152mm



### 5F-7DLS05

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- 7" (178mm) centers mixing faucet with
- 5-1/2" swivel gooseneck
- Ceramic Cartridges and wrist handles
- Deck mounting holes: 25mmx2, clearance 178mm
- センターピッチ6" (152 mm) 台埋込式混合栓
- 5-1/2" (140mm) スイング式スィベルネック管、1/2" BSP 取水口
- セラミックバルブコア、レバーハンドル
- 取付穴径: 25mmx2、両孔ピッチ178mm



### 5F-7DLS10

#### Equip Faucet

##### Equip 卓上式混合栓キッチン用

- 7" (178mm) centers mixing faucet with Deck mount base
- 308 (12") Nozzle & 1/2" BSP inlets
- Ceramic Cartridges and lever handles
- Deck mounting holes: 25mmx2, clearance 178mm
- センターピッチ7" (178 mm) 立形デッキマウント混合栓
- ノズル長さ 10" (254 mm), 1/2" BSP 取水口
- セラミックバルブコア、レバーハンドル
- 取付穴径: 25mmx2、両孔ピッチ178mm



### 5F-8DLS05

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- 5" (140 mm) swivel gooseneck
- 14" (355 mm) height
- 8-3/4" (222mm) clearance from aerator to deck
- Deck mounting holes: 25mmx2, clearance 203mm
- 5" (140 mm) スイング式スィベルネック管
- フォーセット高さ 14" (355 mm)
- 泡立て器から洗浄台表面までの距離 8-3/4" (222 mm)
- 取付穴径: 25mmx2、両孔ピッチ203mm



### 5F-8DWS05

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- Same as 5F-8DLS05 except with wrist handle
- ハンドルの採用を除き、5F-8DLS05と同じ



### 5F-8DLS10

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- Deck-mounted faucet with 8" (203 mm) centers
- 10" (254 mm) swivel nozzle
- Ceramic Cartridges and lever handles
- Deck mounting holes: 25mmx2, clearance 203mm
- センターピッチ8" (203 mm) 台埋込式混合栓
- 10" (254 mm) スイング式ノズル
- セラミックバルブコア、レバーハンドル
- 取付穴径: 25mmx2、両孔ピッチ203mm



### 5F-8DWS10

#### Equip Faucet

##### Equip 立形デッキマウント混合栓キッチン用

- Same as 5F-8DLS10 except with wrist handle
- 腕式ハンドルの採用を除き、5F-8DLS10と同じ



### 5F-8WLX05

#### Equip Faucet

##### Equip 壁式混合栓キッチン用

- Wall-mounted faucet with 8" (203 mm) centers and 5" (140 mm) swivel gooseneck
- Inlet kit (B-0230-K) sold separately
- 11-3/8" (289 mm) height
- Wall mounting holes: 25mmx2, clearance 203mm
- 壁式フォーセット間隔 8" (203 mm) 及び長さ 5" (140 mm) スイング式スィベルネック管
- 別途取水口アクセサリ (B-0230-K) を要する
- 高さ11-3/8" (289 mm)
- 接続径: 25mmx2、両孔ピッチ203mm



### 5F-8WLX10

#### Equip Faucet

##### Equip 壁式混合栓キッチン用

- Wall-mounted faucet with 8" (203 mm) centers and 10" (254 mm) swivel nozzle
- Inlet kit (B-0230-K) sold separately
- 6" (152 mm) height
- Wall mounting holes: 25mmx2, clearance 203mm
- 壁式フォーセットセンターピッチ8" (203 mm) 及び長さ 10" (254 mm) スイング式スィベルネック管
- 別途取水口アクセサリ (B-0230-K) を要する
- 高さ6" (152 mm)
- 接続径: 25mmx2、両孔ピッチ203mm



# Pantry Faucets Equip 厨房用水栓

equip

equip



組み合わせについてはT&Sカスタマーサービスまでご連絡ください



NEW!

**5F-1SLX00**  
Single Panty Faucet  
シングル冷厨房用水栓

**5F-1WLB00**  
Single Panty Faucet  
シングル冷厨房用水栓

- Single supply, deck-mounted
- Lever handle
- Deck mounting hole: 25mm

- Single supply, Wall-mounted
- Lever handle
- Wall mounting hole: 25mm

- 台埋込式単水栓
- レバーハンドル
- 取付穴径:25mm

- 横形ウォールマウントシングル冷、単水栓
- レバーハンドル
- 接続径: 25mm

**Swing Nozzle**  
スイング式ノズル

**5SP-06** 6" (152mm)

**5F-1SLX06**



**5SP-08** 8" (203mm)

**5F-1SLX08**



**5SP-10** 10" (254mm)

**5F-1SLX10**



**5SP-12** 12" (305mm)

**5F-1SLX12**



**5SP-14** 14" (356mm)

**5F-1SLX14**



**5SP-18** 18" (457mm)

**5F-1SLX18**



**Swivel Gooseneck**  
スイング式スイベルネック管

**5SP-05** 5-1/2" (140mm)

**5F-1SLX05**



**5SP-09** 9" (228mm)

**5F-1SLX09**



**Swivel Gooseneck**  
スイング式スイベルネック管

**5SP-05C** 5-13/16" (148mm)



**5F-1WLB05C**



NEW!

# Pantry Faucets Equip 厨房用水栓

equip



**5F-2SLX00**  
**Double Panty Faucet**  
冷温厨房用水栓

**5F-4DLS00**  
**Deck Mixing Faucet**  
台埋込式混合栓

**5F-4DWS00**  
**Deck Mixing Faucet**  
台埋込式大きいハンドル混合栓

- Double supplies, deck-mounted
- Lever handles
- Deck mounting hole: 35mm

- 台埋込式2ホール混合栓
- レバーハンドル
- 取付穴径: 35mm

- Deck-mounted mixing faucet -swivel
- Lever handles
- 4"(102mm) centers
- Deck mounting holes: 25mmx2
- 台埋込式ツイン、孔2ホール混合栓、スイング式
- レバーハンドル
- センターピッチ4"(102mm)
- 取付穴径: 25mmx2

- Deck-mounted mixing faucet -swivel
- Wrist handles
- 4"(102mm) centers
- Deck mounting holes: 25mmx2
- 台埋込式ツイン、孔2ホール混合栓、スイング式
- ハンドル式ハンドル
- センターピッチ4"(102mm)
- 取付穴径: 25mmx2

5F-2SLX06

5F-4DLS06

5F-4DWS06

5F-2SLX08

5F-4DLS08

5F-4DWS08

5F-2SLX10

5F-4DLS10

5F-4DWS10

5F-2SLX12

5F-4DLS12

5F-4DWS12

5F-2SLX14

5F-4DLS14

5F-4DWS14

5F-2SLX18

5F-4DLS18

5F-4DWS18

5F-2SLX05

5F-4DLS05

5F-4DWS05

5F-2SLX09

5F-4DLS09

5F-4DWS09



# Pantry Faucets Equip 厨房用水栓

equip

equip



組み合わせについてはT&Sカスタマーサービスまでご連絡ください



**5F-4WLX00**  
Wall Mixing Faucet  
壁埋込式キッチン混合栓

- Wall-mounted mixing faucet -swivel
- Lever handles
- 4"(102mm) centers
- Wall mounting holes: 25mmx2
- 横形ウォールマウントツイン、孔2ホール混合栓、スイング式
- レバーハンドル
- センターピッチ4"(102mm)
- 接続径: 25mmx2



**5F-6DLS00**  
Deck Mixing Faucet  
台埋込式厨房用水栓

- Deck mixing faucet -swivel
- Lever handles
- 6"(152mm) centers
- Deck mounting holes: 25mmx2
- 台埋込式ツイン孔、スイング式2ホール混合栓
- レバーハンドル
- センターピッチ6"(152mm)
- 取付穴径: 25mmx2

**Swing Nozzle**  
スイング式ノズル



**5SP-06** 6" (152mm)

**5SP-08** 8" (203mm)

**5SP-10** 10" (254mm)

**5SP-12** 12" (305mm)

**5SP-14** 14" (356mm)

**5SP-18** 18" (457mm)



**5F-6DLS06**

**5F-6DLS08**

**5F-6DLS10**

**5F-6DLS12**

**5F-6DLS14**

**5F-6DLS18**

**Swivel Gooseneck**  
スイング式スイベルネック管



**5SP-05** 5-1/2" (140mm)

**5SP-09** 9" (228mm)



**5F-6DLS05**

**5F-6DLS09**

**Swivel Gooseneck**  
スイング式スイベルネック管



**NEW!**

**5SP-05C** 5-13/16" (148mm)



# Pantry Faucets Equip 厨房用水栓

equip



**5F-7DLS00**  
**Deck Mixing Faucet**  
台埋込式厨房用水栓

**5F-8DLS00**  
**Deck Mixing Faucet**  
台埋込式厨房用水栓

**5F-8DWS00**  
**Deck Mixing Faucet**  
台埋込式厨房用水栓

- Deck mixing faucet -swivel
- Lever handles
- 7"(178mm) centers
- Deck mounting holes: 25mmx2
- 台埋込式ツイン孔、スイング式2ホール混合栓
- レバーハンドル
- センターピッチ7"(178mm)
- 取付穴径: 25mmx2

- Deck mixing faucet -swivel
- Lever handles
- 8"(203mm) centers
- Deck mounting holes: 25mmx2
- 台埋込式ツイン孔、スイング式2ホール混合栓
- レバーハンドル
- センターピッチ8"(203mm)
- 取付穴径: 25mmx2

- Deck mixing faucet -swivel
- Wrist handles
- 8"(203mm) centers
- Deck mounting holes: 25mmx2
- 台埋込式ツイン孔、スイング式2ホール混合栓
- ハンドル式
- センターピッチ8"(203mm)
- 取付穴径: 25mmx2

**5F-7DLS06**

**5F-8DLS06**

**5F-8DWS06**

**5F-7DLS08**

**5F-8DLS08**

**5F-8DWS08**

**5F-7DLS10**

**5F-8DLS10**

**5F-8DWS10**

**5F-7DLS12**

**5F-8DLS12**

**5F-8DWS12**

**5F-7DLS14**

**5F-8DLS14**

**5F-8DWS14**

**5F-7DLS18**

**5F-8DLS18**

**5F-8DWS18**

**5F-7DLS05**

**5F-8DLS05**

**5F-8DWS05**

**5F-7DLS09**


**5F-8DLS09**

**5F-8DWS09**



# Pantry Faucets Equip 厨房用水栓

equip

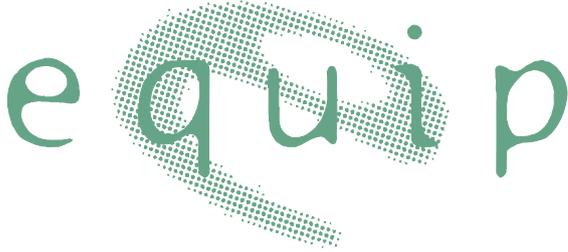

**5F-8WLX00**  
Wall Mixing Faucet  
壁埋込式厨房用水栓

**5F-8WWX00**  
Wall Mixing Faucet  
壁埋込式厨房用水栓

- Wall mixing faucet -swivel
- Lever handles
- 8"(203mm) centers
- Wall mounting holes: 25mmx2
- 横形ウォールマウントツイン、スイング式2ホール混合栓
- レバーハンドル
- センターピッチ8"(203mm)
- 接続径: 25mmx2

- Wall mixing faucet -swivel
- Wrist handles
- 8"(203mm) centers
- Wall mounting holes: 25mmx2
- 横形ウォールマウントツイン、スイング式2ホール混合栓
- レバーハンドル
- センターピッチ8"(203mm)
- 接続径: 25mmx2



組み合わせについてはT&Sカスタマーサービスまでご連絡ください

**Swing Nozzle**  
スイング式ノズル



**5SP-06** 6" (152mm)

**5F-8WLX06**

**5F-8WWX06**

**5SP-08** 8" (203mm)

**5F-8WLX08**

**5F-8WWX08**

**5SP-10** 10" (254mm)

**5F-8WLX10**

**5F-8WWX10**

**5SP-12** 12" (305mm)

**5F-8WLX12**

**5F-8WWX12**

**5SP-14** 14" (356mm)

**5F-8WLX14**

**5F-8WWX14**

**5SP-18** 18" (457mm)

**5F-8WLX18**

**5F-8WWX18**

**Swivel Gooseneck**  
スイング式スイベルネック管



**5SP-05** 5-1/2" (140mm)

**5F-8WLX05**

**5F-8WWX05**

**5SP-09** 9" (228mm)

**5F-8WLX09**

**5F-8WWX09**

**Swivel Gooseneck**  
スイング式スイベルネック管



NEW!

**5SP-05C** 5-13/16" (148mm)



**Standard - Goosenecks/Nozzles**  
標準型-スイベルネック/ノズル

**Swing Nozzles スイング式ノズル**

- 3/4-27 Laminar outlet, Available:
- 3/4-27 平流出水口、オプション:
  - 5SP-18 18" swing nozzle スイング式ノズル
  - 5SP-16 16" swing nozzle スイング式ノズル
  - 5SP-14 14" swing nozzle スイング式ノズル
  - 5SP-12 12" swing nozzle スイング式ノズル
  - 5SP-10 10" swing nozzle スイング式ノズル
  - 5SP-08 8" swing nozzle スイング式ノズル
  - 5SP-06 6" swing nozzle スイング式ノズル



**5SP-05**  
**Swivel Gooseneck**  
スイング式スイベルネック

- 3/4-27 Laminar outlet
- 5-1/2" clearance
- 11" height
- 3/4-27 平流水口
- 間隔5-1/2"(140mm)
- 高さ11"(279mm)



5SP-05

**5SP-05C**  
**Swivel Gooseneck**  
スイング式スイベルネック

- 3/4-27 UN Laminar outlet
- 5-13/16" clearance
- 9 5/8" height
- 3/4-27 平流水口
- 間隔5-13/16"(148mm)
- 高さ9 5/8"(245mm)




5SP-05C



**5SP-09**  
**Swivel Gooseneck**  
スイング式スイベルネック

- 3/4-27 UN Laminar outlet
- 5-13/16" clearance
- 9 5/8" height
- 3/4-27 平流水口
- 間隔5-13/16"(148mm)
- 高さ9 5/8"(245mm)

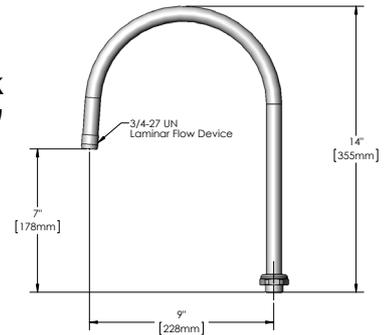

5SP-09

**Ceramic Cartridge Assembly**  
Equipシリーズセラミックバルブコア

- Hot Cartridge 013787-45RTC
- Cold Cartridge 013788-45LTC
- お湯バルブコア, 013787-45RTC
- 冷水バルブコア, 013788-45LTC



**5-HDL-L**  
**Equip Lever Handle Kit**  
Equipレバーハンドルとアクセサリ


- Includes two handles, two screws and hot and cold index tabs
- ネジと冷温水マークを含む



Certified to NSF/ANSI 61/9  
NSF/ANSI 61/9認証

**5-HDL-W**  
**Equip Wrist Action Handle Kit**  
Equipハンドル式ハンドルとアクセサリ

- includes two handles and two screws (hot and cold)
- ネジと冷温水マークを含む



**014061-40**  
**Equip Wall Mount Inlet Kit**  
Equip 壁式フォーセット取水アクセサリ

- 1/2" NPT supply nipple, lock nut and washer
- 1/2" NPT male x female short El
- 1/2"NPT 給水管、ピンディングナット、ガスケット
- 1/2"NPT めねじ雄ねじ継手



# Electronic Faucets センサー水栓

equip

## 5EF-EU1DG-C Electronic Faucet Equip センサー水栓

- Single hole sensor faucet
- Deck mount, rigid gooseneck
- AC-DC control module
- Temperature control mixing valve
- Deck mounting hole: 25mm

- シングルホールセンサー水栓
- 立形デッキマウント、固定ツル首ノズル
- AC-DC 制御モジュール
- 温度調整可能な混合栓
- 取付座の穴径: 25mm

5EF-EU1DG-VF05 0.5GPM Low Flow Rate 低流量タイプ



## 5EF-EU1DS-C Electronic Faucet Equip センサー水栓

- Single hole sensor faucet
- Deck mount, cast spout
- AC-DC control module
- Temperature control mixing valve
- Deck mounting hole: 25mm

- シングルホールセンサー水栓
- 立形デッキマウント、固定鑄造ノズル
- AC-DC 制御モジュール
- 温度調整可能な混合栓
- 取付座の穴径: 25mm

5EF-EU1DS-VF05 0.5GPM Low Flow Rate 低流量タイプ



## 5EF-EU1WG-C Electronic Faucet Equip センサー水栓

- Wall mount sensor faucet
- Rigid gooseneck
- AC-DC control module
- Temperature control mixing valve
- Deck mounting hole: 25mm



- 横型ウォールマウントシングルセンサー水栓
- 固定ツル首ノズル
- AC-DC 制御モジュール
- 温度調整可能な混合栓
- 取付座の穴径: 25mm



## 5EF-EU4DS-C Electronic Faucet Equip センサー水栓

- 4" centerset sensor faucet
- Deck mount, cast spout
- AC-DC control module
- Temperature control mixing valve
- Deck mounting holes: 25mm, 13mmx2, clearance 102mm

- センターピッチ4"(102mm)、2ホールセンサー水栓
- 立形デッキマウント、鑄造ノズル
- AC-DC 制御モジュール
- 温度調整可能な混合栓
- 取付座の穴径: 25mm, 13mmx2, ピッチ102mm

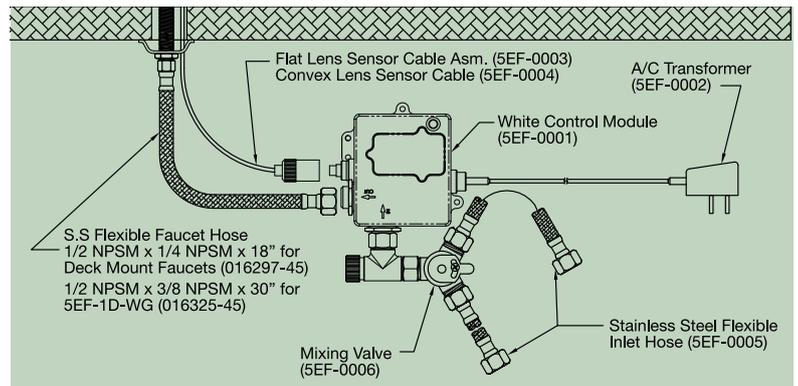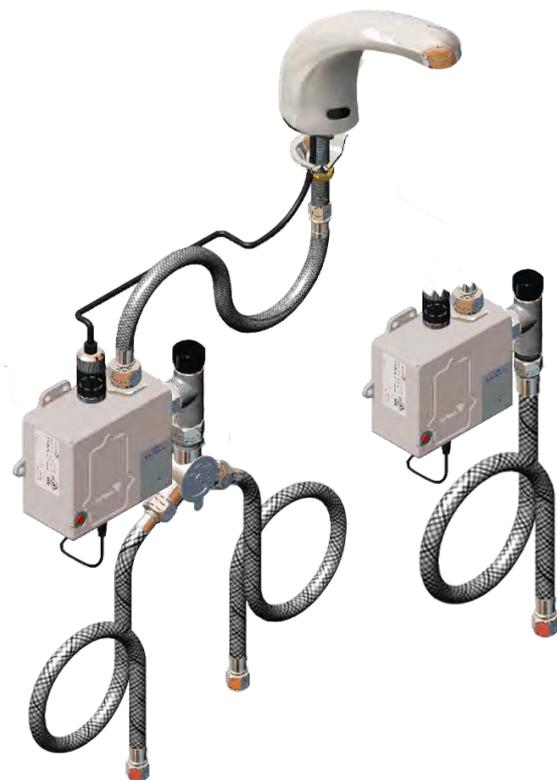

White Control Module (5EF-0001)  
A/C Transformer (5EF-0002)  
Flat Lens Sensor Cable Asm. (5EF-0003)  
Convex Lens Sensor Cable (5EF-0004)  
Stainless Steel Flexible Inlet Hose (5EF-0005)  
Mixing Valve (5EF-0006)


白い制御モジュール (5EF-0001)  
A/C変圧器 (5EF-0002)  
平レンズ感応ケーブルモジュール (5EF-0003)  
凸レンズ感応ケーブルモジュール (5EF-0004)  
ステンレス給水管 (5EF-0005)  
混合栓 (5EF-0006)

S.S Flexible Faucet Hose  
1/2 NPSM x 1/4 NPSM x 18" for Deck Mount Faucets (016297-45)  
1/2 NPSM x 3/8 NPSM x 30" for 5EF-1D-WG (016325-45)  
取水ステンレスチューブ (1/2 NPSM x 1/4 NPSM x 18") デッキマウント水栓 (016297-45) を提供する  
1/2 NPSM x 3/8 NPSM x 30"を5EF-1D-WG (016325-45)に提供する

# Glass Fillers Equipグラスファイラー

## 5GF-W-F Wall Mount Glass Filler 横形ウォールマウント経済的グラスファイラー

- Push back arm design
- 3/8" NPT female inlet
- 2" diameter adjustable slip flange
- Blue self-closing lexan arm
- Blue lexan outlet
- Volume control adjustable with screwdriver
- プッシュバックアーム式ハンドル設計
- 3/8" NPT雌ネジ取水口
- 直径2" (51mm)調整可能スライディングフランジ
- ブルー自動閉鎖設計のLexanハンドル
- ブルーLexan出水口
- スクリュー・ドライバーで水流量を直接調節できます

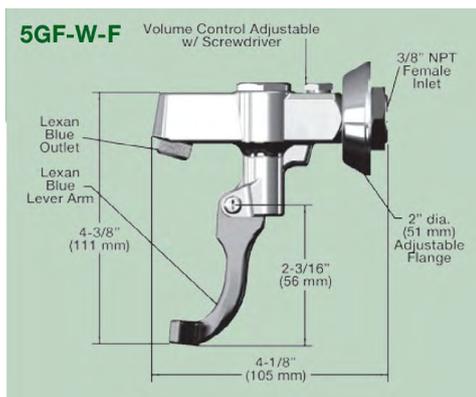

## 5GF-W Wall Mount Glass Filler 横形ウォールマウント経済的グラスファイラー

- Push back arm design
- 3/8" NPT male inlet
- Blue self-closing lexan arm
- Blue lexan outlet
- Volume control adjustable with screwdriver
- プッシュバックアーム式ハンドル設計
- 3/8" NPT雄ねじ取水口
- ブルー自動閉鎖設計のLexanハンドル
- ブルーLexan出水口
- スクリュー・ドライバーで水流量を直接調節できます



## 5GF-8P Pedestal Deck Mount Glass Filler 台形込式経済的グラスファイラー

- Push back design, self-closing lexan arm
- 1/2" NPT male shank
- 2" diameter adjustable flange
- Volume control adjustable with screwdriver
- Height from desk 237mm
- Deck mounting hole: 25mm
- ブループッシュバックアーム式ハンドル自動閉鎖設計
- 1/2" NPT雄ねじロッド
- 直径2" (58mm) 調整可能フランジ
- スクリュー・ドライバーで水流量を直接調節できます
- 洗浄台表面からの高さ273mm
- 取付穴径: 25mm



5GF-16P Same with 5GF-8P except height 440mm

## 5GF-8P-WS Glass Filler Water Station 経済的な注水ステーション

- Pedestal glass filler with retro design
- 18 gauge stainless steel drip pan
- 1/4" tailpiece for copper tubing to fit 1/4" O.D. tubing
- Also available to fit 3/8" and 1/2" O.D. copper tubing
- 1/2" NPT male shank
- 2" diameter adjustable flange
- Blue self-closing lexan arm
- Blue lexan outlet
- Volume control adjustable with screwdriver
- Stainless steel screws for mounting included
- Suggested cut-out: 10-1/2" x 5"



- 立形デッキマウント注水ステーション
- ステンレス受け皿
- 1/2" NPT雄ねじロッド
- 直径2" (58mm) 調整可能フランジ
- ブルー自動閉鎖設計のLexanハンドル
- ブルーLexan出水口
- スクリュー・ドライバーで水流量を直接調節できます
- 取付用ステンレスボルト付き
- おすすめ洗浄台の開孔寸法: 10-1/2" x 5" (267mm x 127mm)

## 5GF-RK Glass Filler Repair Kit (not shown) 経済的グラスファイラーメンテナンス附属アクセサリ

Replacement parts kit includes:

- (2) Springs
- (2) Seat washers
- (1) Handle screw
- (2) Outlet washers
- (1) Handle nut
- (1) Outlet tip
- (2) Stem packings
- (1) Lever arm
- (2) 'O'-rings
- (1) Silicon grease tube
- (2) Bonnet washers

経済的グラスファイラーメンテナンス附属アクセサリ  
交換アクセサリ:

- 2個バネ、2個台座シールリング
- 2個ハンドルねじ、2個出水口ワッシャー
- 1個ハンドルナット、1個出水口カバー
- 2個台座のスペイサー、1個ハンドル
- 2個O-型ワッシャー、1個シリコン油脂管
- 2個ボンネットワッシャー

## Equip Open Hose Reels FEATURES: Equip開放式地面洗淨フォーセットの特徴:

### Adjustable Hose Stop ホース止ブロック調整可能



### Main Spring メインスプリング

- Proprietary spring alloy
- Exceeds 25K pull test
- Easy and safe service
- バネ合金を採用する
- 25Kラリーを超えた引張り試験
- 楽かつ安全なサービス

### Reel and Base リールと台座

- Powder coated steel
- Thick steel structure
- Extra ribs for strength
- 黒つや消しリール
- 厚手鋼構造
- 補強リブによる強度向上

### Guide Arm ガイドアーム

- 4-position orientation
- Mounted independently
- Easily adjustable
- Thick steel structure
- Extra ribs for strength
- 4方向位置決め
- 独立設置可能
- 調整しやすい
- 厚いステンレス鋼構造
- 補強リブによる強度向上

### Hose ホース

- 3/8" I.D. EPDM tube
- Black SBR rubber
- 35' and 50' hose lengths
- 300 PSI max.
- 176°F maximum temperature
- Standard on -GH models:  
3' connector hoses
- 3/8" I.D. のEPDM管
- 黒SBRゴム
- 35' (10.7m)と50'(15.24m)の配管長さの配管長さ
- 最大圧力 300 PSI
- 最大温度176華氏度 (80℃)
- 標準GH型番: 3'(91cm)パイプコネクタ

### Heavy-Duty Brass Swivel 丈夫な銅製回転ジョイント

- Outboard of reel
- Easy 'O'-Ring service
- 'O'-Ring: Buna-N nitrile and two nylon wearing rings
- リール外部に露出
- O-Ringによる保護を有する
- O-Ring: Buna-Nゴムと2つのナイロン耐摩耗ワッシャー



**5HR-232-12-A**  
**5HR-242-12-A**

- Includes EMV-0522-24 Front Trigger Water Gun
- スプレーガンEMV-0522-24



**5HR-232-01-A**  
**5HR-242-01-A**

- Includes 5SV-WH Spray Valve
- スプレー弁5SV-WH

筐体	ホース長(フィート)	ホース長(m)	エポキシ塗装筐体	
			シャワーノズル	水鉄砲
ノズル			5SV-WH	EMV-0522-24
開放式	35'	10.7m	5HR-232-01-A	5HR-232-12-A
	50'	15m	5HR-242-01-A	5HR-242-12-A



**RELIABILITY BUILT IN™**  
[www.tsbrass.com](http://www.tsbrass.com)

本社住所：米国サウスカロライナ・トラファルガーレスター市

Headquarters address: 2 Saddleback Cove P.O. Box 1088 Travelers Rest, SC 29690

U.S. Toll-free: 800-476-4103 +1 864-834-4102 Fax: 800-868-0084 Email: [tsbrass@tsbrass.com](mailto:tsbrass@tsbrass.com)



Certified to NSF/ANSI 61 Section 9